

デジタルモノクロ複合機

RICOH MP 6054 MP 5054 MP 4054 SERIES

Digital B&W Multi Function Printer

☑Copier ☑Printer ☑Facsimile ☑Scanner

RICOH
imagine. change.



**RICOH
MP 6054**

60 モノクロ
枚/分

**RICOH
MP 5054**

50 モノクロ
枚/分

**RICOH
MP 4054**

40 モノクロ
枚/分

RICOH MP 6054/5054/4054 SERIES

Leading Machine

それは「業務を滞らせない」という高性能。

オフィスの最前線で真に主力となりうるマシンの条件。

それは高い生産性と数々の先進機能を前提として磨きあげた、

紙詰まりしにくくダウンタイムも最小限に抑える信頼性だとリコーは考えます。

そのうえで、時代をリードする環境性能とスリープモードからの高速復帰、

高速連続複写速度の両立を追求し

「先進×安心」性能を全身に満載した複合機の新基準をご体感ください。




Copy/Print Speed

コピー / プリント速度は片面両面同速の60ページ/分*1。
パワフルな高性能がビジネス効率を加速します。

※写真はRICOH MP 6054 SPFにオプションの給紙テーブル PB3210、中継ユニット BU3070、2000枚中綴じフィニッシャー SR3170、A4大量給紙トレイ RT3030を装着したものです。※画面はハメコミ合成。

180 page



Scan Speed

フルカラー/モノクロとも片面110ページ/分*2、
両面180ページ/分*2の高速スキャン。
オフィスのペーパーレス化をスピーディーに
進めます。

IC card

アプリケーション選択
アプリケーションを選択してください。

1 認証カードをセットしてください。
または、[ログイン]キーを押してログイン
ユーザー名とログインパスワードを入力して
ください。



Security

HDD暗号化機能、ユーザー認証機能、抑止
地紋印刷機能だけでなく、同報送信禁止機能
など多数のファクスセキュリティー機能を
搭載しています。

imaggio MP 4002 SPF

2.85kWh

RICOH
MP 4054 SPF

1.47kWh

約48%↓



Ecology

トップクラス*3の標準消費電力量(TEC)*4、
スリープモードからの復帰時間短縮、様々な
環境基準にも適合しています。

RICOH MP 6054/5054/4054シリーズ 商品構成

商品名	コピー	ファクス	両面/手差し	ネットワーク プリンター	ネットワーク スキャナー	ドキュメント ボックス	IP-ファクス	W-NET FAX	1パス両面 ADF	ARDF	インナー 1ビントレイ	標準操作部	MultiLink- Panel
RICOH MP 6054	標準	オプション	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準	-	オプション	標準	-
RICOH MP 6054 SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	標準	-	オプション	標準	-
RICOH MP 6054 SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	-	標準	標準	-
RICOH MP 5054	標準	オプション	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準	-
RICOH MP 5054 SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準	-
RICOH MP 5054 SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	-	標準	標準	標準	-
RICOH MP 5054Z SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	-	標準	標準	-	標準
RICOH MP 4054	標準	オプション	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準	-
RICOH MP 4054 F	標準	標準	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	-	標準	標準	標準	-
RICOH MP 4054 SP	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準	-
RICOH MP 4054 SPF	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	-	標準	標準	標準	-



本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスであるClickable Paper サービスに対応しています。

iPhone/iPad/Android™アプリケーション『RICOH CP Clicker』(無料)をダウンロードし、カタログの表紙を撮影(クリック)すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

*1 RICOH MP 6054シリーズの場合、A4ヨコ送り連続印刷時。 *2 ドキュメントフィーダー DF3080装着時、RICOH MP 6054シリーズに標準搭載。A4ヨコ、200/300dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。 *3 国際エネルギースタートアッププログラム使用製品(40~60枚/分クラスのコピー/ファクス/スキャナー機能付きのデジタルモノクロ複合機)との比較において。 *4 国際エネルギースタートアッププログラムで定められた測定法による数値。

Performance

1枚目も、連続&両面出力も、業務効率を加速するハイスピードで。

連続コピーは両面も同速の60ページ/分*


60 ページ/分*

デジタルモノクロ複合機の基本となるコピー/プリント速度は、片面両面同速の60ページ/分*を実現。

* RICOH MP 6054シリーズの場合。RICOH MP 5054シリーズは50ページ/分、RICOH MP 4054シリーズは40ページ/分。
※A4ヨコ送り連続印刷時。

時代の求める省エネ性能と使いやすさを両立

リコー独自の技術により、ウォームアップタイムとスリープモードからの復帰時間を大幅に短縮。電源投入直後の急ぎの業務もお待たせしません。




●QSU技術(DH定着方式)

加熱パイプなしで直接定着ベルトを温めるQSU技術(DH定着方式)を搭載。用紙によって加熱する領域を制御し、短時間に効率よく定着可能な状態にします。

※QSU=Quick Start-Upの略。DH定着方式=定着ベルトを直接温めるダイレクトヒート定着方式。

高速立ち上がりを実現

ウォームアップタイムの短縮により、電源を入れてから立ち上がるまでの待ち時間によるストレスを軽減します。

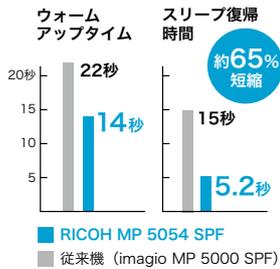

省エネ状態からの高速復帰を実現


従来機に比べ、スリープモードからの復帰時間を大幅に短縮しています。

※室温23°Cの場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。リコー調べ。

IDカードコピー機能

カードの表面・裏面を読み取り、用紙の上下に集約してコピーする機能です。例えば免許証や保険証などの控えをとる際に便利です。


※読み取り可能な原稿サイズはA4サイズ以下です。 ※原稿ガラスでコピーするときのみ使用できます。

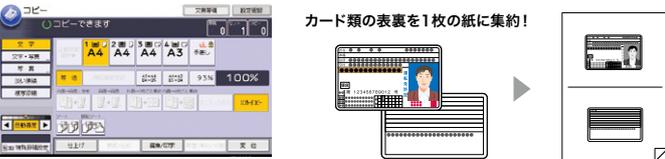

コンパクトかつスピーディーな両面出力

用紙搬送経路を本体内側にレイアウトすることで、両面搬送機能をコンパクトに。また、ノンスタックトリプルサイクル方式により、両面印刷時の用紙の高速回転を実現しています。

※A4ヨコ送り連続印刷時。

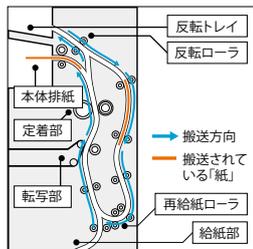

充実のコピー基本機能

- 【高画質】***5つの画像モード(①文字②文字・写真③写真④淡い原稿⑤複写原稿) **【生産性】***メモリーソート*1・回転ソート・メモリーコピー・回転コピー・回転縮小コピー
- 予約コピー*2
 - 120枚積載自動両面原稿送り装置*3
 - 250枚積載自動両面原稿送り装置*4
 - 大量原稿モード*5
 - コピー/プリント時間表示機能
 - 試しコピー
 - 【その他の機能】
 - 集約印刷
 - 両面印刷
 - 製本印刷
 - 手差しコピー
 - プログラム
 - 割り込みコピー*6
 - 原稿忘れ検知
 - 25%~400%のワイドズーム
 - すこし小さめコピー
 - 寸法変倍
 - 独立変倍
 - 用紙指定変倍
 - 自動用紙選択
 - 分割
 - ページ印字
 - 日付印字
 - スタンプ印字*2
 - リポート
 - ダブルコピー
 - センタリング
 - 反転
 - 枠消去
 - センター消去
 - とじしろ
 - 表紙/合紙
 - ミニ本*2
 - 週刊誌*2
 - 機密ナンバリング*2
 - 章分け
 - 章区切り

*1 ドキュメントボックスHDキット タイプM12非装着時のソート可能ページ数は、A4約100ページとなります。原稿の種類によってソートできるページ数は異なります。*2 ドキュメントボックスHDキット タイプM12が必要です。
*3 ドキュメントフィーダー DF3090が必要です。RICOH MP 5054 SPF/5054Z SPF/4054 F/4054 SPFに標準搭載。*4 ドキュメントフィーダー DF3080が必要です。RICOH MP 6054/6054 SP/6054 SPFに標準搭載。
*5 ドキュメントフィーダー DF3080、ドキュメントフィーダー DF3090のいずれか1つが必要です。*6 ドキュメントボックスHDキット タイプM12非装着時は、両面、ソートなどがご利用できません。

ファーストコピータイム2.9秒*

2.9 秒*

ファーストコピータイムは2.9秒*。「1枚しかコピーしないのに待たされる」という従来の不満を軽減します。

* RICOH MP 6054/5054シリーズの場合。RICOH MP 4054シリーズは4.0秒。
※A4ヨコ、片面、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラスの時。

コンパクト設計&選べるフィニッシャー

両面搬送機構を本体内側にレイアウトしたコンパクト設計。ステープルやシフトソートなどの後処理が可能なインナーフィニッシャー*も胴内に装着できます。


* RICOH MP 6054シリーズには装着できません。

《 機械寸法の比較図 》

【胴内排紙構成時】

■ RICOH MP 5054
※本体+給紙テーブル PB3210装着時。

■ 従来機 (imgatio MP 5000)




※写真はRICOH MP 5054 SPFです。
※転倒防止部材を含めない数値です。

【フィニッシャー装着時】

■ RICOH MP 5054
※本体+給紙テーブル PB3210
+インナーフィニッシャー
SR3130装着時。

■ 従来機 (imgatio MP 5000)
※本体+imgatio フィニッシャー
SR13装着時



※写真はRICOH MP 5054 SPFにインナーフィニッシャー SR3130を装着したものです。
※転倒防止部材を含めない数値です。

■インナーフィニッシャー SR3130

最大500枚排紙でき、3ポジションステープル、シフトソート、サイズ混載ステープルなどに対応したフィニッシャーを胴内に装着が可能です。

※インナーシフトトレイ SH3070、サイドトレイ タイプM3、中継ユニット BU3070との同時装着はできません。



■2000枚中綴じフィニッシャー SR3170*1

最大2,000枚(A4)排紙でき、中綴じや多彩なステープル、5枚までの重ね二つ折り*2、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステープルなどに対応しています。



■3000枚フィニッシャー SR3160*1

最大3,000枚(A4)排紙でき、多彩なステープル、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステープルなどに対応しています。



■1000枚中綴じフィニッシャー SR3150*1

最大1,000枚(A4)排紙でき、中綴じや多彩なステープル、1枚までの重ね二つ折り*2、シフトソート、サイズ混載ステープルなどに対応しています。



■1000枚フィニッシャー SR3140*1

最大1,000枚(A4)排紙でき、多彩なステープルやシフトソートに対応。またサイズ混載ステープルも可能です。



*1 中継ユニットBU3070およびサブライテーブル TB3020、給紙テーブル PB3210、給紙テーブル PB3170のいずれか1つが必要です。
*2 印字面が外側になります。

User Friendly

「使いやすさ」のその先をめざして、全身を磨きあげました。

標準操作部



- 9.0インチWVGA大型フルカラータッチパネル
- アイコン表示でワンタッチ呼び出し

よく使う設定や設定項目の多い便利な機能もアイコン登録すれば、ホーム画面からいつでも簡単に呼び出せます。



集約+両面の設定をアイコン登録すれば、次回からはワンタッチで呼び出せます。

- 利用者ごとのMyホーム画面が登録可能*

ユーザー認証機能と組み合わせることで、利用者ごとにカスタマイズしたホーム画面の利用が可能になります。



- 自由に割り当て可能なファンクションキー*

5つのファンクションキーには、RICOH Embedded Software Architectureアプリケーション、登録されたプログラムなどを自由に割り当てられます。

* MultiLink-Panel搭載モデルではご利用いただけません。

高信頼性&ダウンタイムレス

紙詰まりしにくい高信頼設計に加え、万一紙詰まりした場合でも、片側のみにほとんどの処理を完了できます。

■ 進化したアニメーションガイダンス

紙詰まり処理などの手順をアニメーションで説明。処理の進捗をリアルタイムで表示します。

■ LEDで操作を誘導


本体の内部およびフィニッシャーにLEDランプを装備。用紙除去の際に操作すべき箇所が点灯し、誘導します。



マルチアクセス

稼働中のジョブの途中で他のジョブを自動的に割り込ませ、優先的に処理することができます。また、急ぎのコピーなどは[割り込み]キーで稼働中のジョブを一時停止して、優先的に実行することも可能です。

例 プリンター出力中にファクスを受信した場合



※機能の組み合わせによっては、割り込みが行えない場合があります。

※印刷動作中に他の機能で原稿読み取りを行なった場合、原稿読み取り速度が遅くなる場合があります。

次世代ユーザーインターフェース「MultiLink-Panel」



※RICOH MP 5054Z SPFに標準搭載。

- 10.1インチWSVGA大型フルカラータッチパネル
- フリックやピンチイン・ピンチアウトなどタブレット端末感覚の直感的な操作



フリック



ピンチイン・ピンチアウト

- 選択できる機能画面

シンプルかつ直感的な操作が可能で、かんたんコピー/かんたんスキャナー/かんたんファクスを新たに搭載。利用者やシーンに応じて使い分けが可能です。

※かんたんコピー/かんたんスキャナー/かんたんファクスは利用できる機能が限られます。



かんたんコピー画面



コピー画面

エラー状態などをお知らせする、状態確認キー

紙詰まり、用紙切れなどのエラー状態をLEDが点灯してお知らせし、エラー解決操作への移行も速やかに行なえます。また、実行中ジョブの状態や履歴を一覧で確認できます。



車椅子の方も、座ったままで操作可能

操作部のチルト対応により、車椅子を利用している方も座ったまま操作可能です。また、自動原稿送り装置 (ARDF) を下げる際の補助ハンドル*により、高い位置にあるARDFをラクに下げることができます。さらに、オプションの給紙テーブル PB3150、キャスターテーブル タイプM3を装着すると、本体の高さを低くして設置することが可能です。



* オプションのimaggioドキュメントフィーダーハンドル タイプ30が必要です。

※写真(右)はRICOH MP 5054 SPFにオプションの給紙テーブル PB3150、キャスターテーブル タイプM3、インナーフィニッシャー SR3130を装着したものです。

Printer

さまざまなプリントニーズを想定し、基本性能と機能を強化。

使いやすいRPCSドライバー

利用頻度の高い印刷設定を保存して呼び出せる「よく使う設定」と、多機能をきめ細かく設定できる「項目別設定」を切り替えて使用できます。



52~300g/m² (45~258kg) の用紙に対応

省資源化をサポートする薄紙 (52g/m²~) から、はがき等の厚紙、さらに封筒*にも対応しています。

* 普通紙に比べ、印刷速度が低下します。ハート社レーザープリンク専用封筒 長3ホワイ/洋長3ホワイ/角2ホワイなどの推奨封筒をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも温度など環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生する場合があります。
※使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

IPv6に対応し、IPv6 Ready Logoを取得

次世代インターネットプロトコル (IP) であるIPv6に対応します。



※本機はIPv6 Ready Logo Phase-2 (IPv6 Core ProtocolsおよびIPsec) を取得したRicoh LPUX IPv6 Stack Version 2.0を搭載しています。※IPv6機能はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってご利用いただけない場合があります。※工場出荷時はIPv6が無効になっています。※推奨環境はIPv6を利用可能な状態にした以下のOSです。Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows Server™ 2003/Windows Server™ 2003 R2 (Ridoc IO Naviを利用)/Windows Server™ 2008/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2/Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.7/Mac OS X 10.8/Mac OS X 10.9

不定形サイズも給紙トレイから印刷可能

手差しトレイだけでなく、標準トレイやオプションのトレイからも不定形サイズの用紙に印刷可能。業務で使用している専用帳票への出力など多彩なニーズに応えます。

※写真は標準トレイ (2段目) です。



対応トレイ

- 標準トレイ 幅90~297mm、長さ148~431.8mm
- 給紙テーブル PB3210/PB3150(オプション) 幅90~297mm、長さ148~431.8mm

1,200×1,200dpiの高精細な画像描写

1,200×1,200dpiの高画質を普通紙で実現。きめ細やかな階調表現が可能です。
※プリント速度が遅くなります。

出力&機器管理のためのユーティリティ

● RICOH Eco Friendly Print UX

日常の印刷業務で発生するムダを削減し、省エネ・省資源と印刷業務の効率化を実現。印刷イメージを確認しながら編集でき、また両面や集約などによる用紙削減率を可視化することで印刷コストの削減を図ることが可能です。

[リコーのホームページで無償公開中] http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr_ut_d/ut/index.htm


● Ridoc IO OperationServer Pro (別売)

出力機器 (マルチベンダー) の一元管理、多彩なログ収集・集計などによりTCO削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェアです。

※Ridoc IO Device Manager Accountingはお客様の利用環境によって、追加のデバイスライセンスが必要となる場合があります。また、無償でご利用いただけるRidoc IO Device Manager Liteでは、一部の機能が利用できない場合があります。詳しくは販売担当者にご確認ください。

便利な機種共通RPCS Basicドライバーに対応

複合機とレーザープリンターで共用できるプリンタードライバー。複数機種混在環境でも、同じドライバーで運用できます。機種固有RPCSドライバーより軽いためシンクライアント環境でもストレスのないパフォーマンスを発揮します。

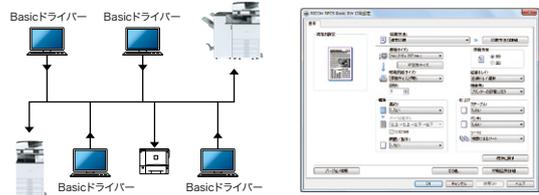

※機種固有RPCSドライバーとの機能差異については、販売担当者にご確認ください。 ※主な機能、対応機種につきましてはリコーホームページをご覧ください。 ※RPCS Basicドライバーはホームページでの提供となります。

無線LANなど高速インターフェースに対応

IEEE802.11a/b/g/n準拠のプリンター内蔵型高速無線LANカードをオプションでご用意。また、1000BASE-T高速インターフェースに対応。

【標準装備】 ●1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ●USB2.0

【オプション】 ●拡張無線LAN*1*2 ●Bluetooth®*1 ●IEEE1284*2

*1 同時使用できません。*2 いずれか1つのみ装着可能です。

パソコンレスで出力可能「メディアプリント」

パソコンを起動することなく、USBメモリー*1やSDカード (32GB以下) に保存されているデータ (JPEG/TIFF/PDF) *2を誰でも簡単に出力可能。さらに、パスワードで保護されたPDFの出力や先頭ページのプレビューもできます。



*1 推奨するメディアについてはリコーホームページをご参照ください。

http://www.ricoh.co.jp/mfp/support/media_slot.html

*2 ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。

※ドキュメントボックスHDキット タイプM12、プリンター・スキャナーユニット タイプM12を装着または標準搭載したモデルで利用可能です。

便利な機密印刷/保存印刷

パソコンで作成した文書を本体のハードディスクに蓄積できます。蓄積文書は片面/両面印刷の切り替えなど、パソコンで設定した印刷条件を操作画面上で変更可能。また、印刷文書を必ず複合機に蓄積してから操作画面上で再印刷指示する設定も行なえます。



① 機密印刷機能

パスワードを指定して印刷。機密文書を他人に見られず出力できます。

② 保存印刷機能

フィニッシャー等での後処理も含めた印刷ジョブを保存できます。

● Ridoc Ez Installer NX

プリンタードライバーなどのソフトウェアを、管理者の意図する運用スタイルに合わせてインストールするためのインストールパッケージを作成できるツールです。

[リコーのホームページで無償公開中] http://support.ricoh.com/bbv2/html/dr_ut_d/ut/index.htm

● Ridoc IO Device Manager Accounting (別売)/Ridoc IO Device Manager Lite

ネットワーク上の複合機やプリンターの運用管理を実現するソフトウェアです。サーバー不要のスケジュール型カウンター集計機能も搭載。機器に保存されているユーザーごとのカウンター値を収集し、集計します。

[リコーのホームページで公開中] <http://www.ricoh.co.jp/software/elm/>

Scanner

高速かつ多彩なスキャンングで、オフィスのデータ共有を推進。

高画質&高速スキャン

リコー独自の画像処理技術により、文字はシャープで鮮明に、写真やグラフィックスはモアレやざらつきを抑え、よきめ細やかに読み取りが可能です。

●1パス両面ADF

フルカラー/モノクロ	
片面 110 ページ/分*	両面 180 ページ/分*

密着イメージセンサー「CIS(Contact Image Sensor)」により、読み取りの生産性を大幅に向上。また、オリジナル原稿の保護にもつながります。

* A4ヨコ、200dpi/300dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。
※ドキュメントフィーダーDF3080装着時。RICOH MP 6054シリーズに標準搭載。


●自動両面原稿送り装置(ARDF)

読み取り速度はフルカラー/モノクロ:80ページ/分*を達成。フルカラー情報を効果的に活用し電子化を促進します。

* A4ヨコ、200dpi/300dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。
※ドキュメントフィーダー DF3090装着時。RICOH MP 5054 SPF/5054Z SPF/4054 F/4054 SPFに標準搭載。

多彩なスキャン方法

利用目的や業務フロー、ネットワーク環境に合わせて最適なスキャン方法を選択できます。

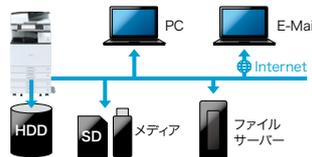

●スキャン to フォルダー

スキャンした文書を、ネットワーク上の共有フォルダー(SMB)やFTPサーバーに直接保存・送信できます。

●スキャン to E-Mail

操作画面上で件名/送信者/メール本文/ファイル名を指定してEメール宛先に直接送信可能です。

●スキャン to メディア

スキャンした文書をUSBメモリー*1やSDカード*2に直接保存することが可能です。

*1 推奨するメディアについてはリコーホームページをご参照ください。
http://www.ricoh.co.jp/mfp/support/media_slot.html

*2 32GB以下のSDカードに対応。
※ドキュメントボックスHDキット タイプM12、プリンター・スキャナーユニット タイプM12を装着または標準搭載したモデルで利用可能です。



●スキャン to ハードディスク(ドキュメントボックス蓄積)

スキャンした文書をドキュメントボックスに最大3,000文書、1文書あたり2,000ページまで*蓄積できます。

* すべての機能を合わせて蓄積できる最大ページ数は合計9,000ページです。
※ドキュメントボックスに蓄積された文書は出荷時には3日(72時間)後に消去されるように設定されています。

●スキャン to URL

スキャンした文書をハードディスクに蓄積した上で、Web Image MonitorでダウンロードするためのURLをEメールで送信できます。

充実のスキャナー基本機能

- スキャナー変倍機能 ●見開き原稿スキャン ●ファイル分割機能 ●POP before SMTP対応 ●DSM ●S/MIME対応 ●ドロップアウトカラー ●サイズ混載 ●部分読み取り ●不定形サイズ ●センター/枠消去 ●済スタンプ* ●ファイル名指定 ●プレビュー

* ドキュメントフィーダー DF3090を装着または標準搭載したモデルで利用可能です。

文書の共有や伝達を支援する連携アプリケーションソフトウェア(別売)

Web文書管理システム Ridoc Smart Navigator V2

増え続ける紙文書、電子文書を蓄積し、ネットワーク上で一元管理・共有可能なサーバーシステムを実現。Webブラウザで文書管理機能(検索、閲覧、通知など)を利用できます。

ドキュメント配信システム Ridoc GlobalScan Version2

スキャナーデータやファクス文書を、簡単操作で指定の場所に配信可能です。ネットワークでのドキュメント活用を促進し、オフィスのペーパーレス化をサポートします。

※Ridoc Document Systemシリーズへの対応状況については、販売担当者にご確認ください。

ドキュメントボックスのフォルダー管理

ドキュメントボックス内にフォルダーを作成可能。例えば個人ごとや部署ごとに文書の蓄積ができます。

※フォルダーは200件まで作成できます。
※フォルダーの中にフォルダーを作成することはできません。



さまざまなニーズに応えるファイル形式に対応

●汎用画像フォーマットに対応

白黒2値: シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF
グレースケール/カラー: JPEG、シングルTIFF、シングル/マルチページPDF

●カラーでも軽い「クリアライトPDF」

カラー原稿の色文字/黒文字領域と写真領域を別々に処理することにより、従来のスキャン画像よりもデータ容量の軽いPDFデータ*への変換が可能です。

* 画像によって圧縮率は異なります。
※原稿の画質によっては、期待通りのデータサイズや画質を得られない場合があります。
※クリアライトPDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。
※解像度[100dpi]では使用できません。

●検索やテキストのコピー&ペーストも可能、透明テキスト付きPDF

スキャンした原稿の文字情報を、OCR(光学式文字認識)によりテキストデータ化し、PDFファイルに埋め込み可能。データの天地自動補正や白紙除去、自動ファイル名追加など、便利な機能も充実しています。



- 1 文字入り原稿
- 2 OCR設定をしてPDFに変換。
- 3 作成されたPDFにテキストデータが埋め込まれます。

※OCR変換モジュールが必要です。
※本機能で使用できるファイル形式は[PDF]または、PDFファイル設定の[クリアライトPDF]、[PDF/A]です。
※解像度[100dpi]では使用できません。
※imaggio カンタン文書登録 V2 タイプA、RICOH Scan CXでのスキャン時は使用できません。

●PDF/Aに対応 ●パスワード付暗号化PDFに対応 ●デジタル署名付PDFに対応

※暗号化PDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

RICOH サーバーレス ワンタッチスキャン(別売)

スキャン機能を簡単・シンプル・セキュアに活用できるアプリケーションです。アドレス帳への宛先事前登録は不要でクライアントツールから容易に使用機器・保存フォルダー・スキャン条件を設定することが可能です。

※機能の詳細はホームページをご覧ください。
http://www.ricoh.co.jp/si/solutions/serverless_scan.html

ドキュメント管理システム Ridoc Smart Director

ファクスや図面の電子化を軽快にサポートする文書処理システムです。きわめてシンプルなプロセスでペーパーレス化によるコスト削減、業務効率アップといったメリットを提供します。

ドキュメント・ポータル・ソフトウェア Ridoc Desk Navigator V4


受信ファクス、スキャナーで取り込んだ文書、パソコンで作成したアプリケーションデータなどの電子文書を紙感覚で束ねて保管、活用できるパソコン用ソフトウェアです。

Fax Communication

充実したファクス基本性能に進化した機能をプラス。

サーバー不要のペーパーレスファクス受信

受信ファクスを紙出力することなく本体のハードディスクに蓄積でき、パソコンへの転送が可能です。蓄積したファクス文書を操作画面上にサムネール表示し、必要に応じて印刷できます。

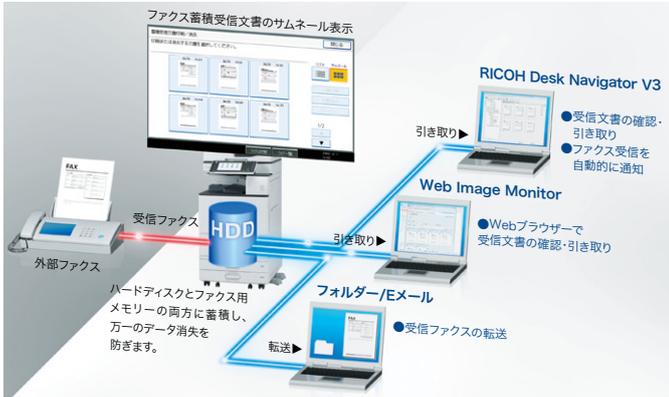

●パソコン上で蓄積受信文書の確認/引き取りが可能

WebブラウザやRICOH Desk Navigator V3(別売)により、パソコン上で画像確認やデータ引き取りが可能です。

●受信文書の印刷禁止ON/OFF切り替えも簡単

受信したファクス文書は、印刷の有無を操作画面上で簡単に切り替えられます。例えば、不在時に印刷禁止に設定すれば、セキュリティー対策にもなります。

●受信ファクスの転送も可能

受信した文書をあらかじめ登録した相手先(転送先)へ転送できます。また、発信元名称、発信元ファクス番号などに応じて転送先を区別*可能です。さらに転送先も、ファクス/Eメール/フォルダーから選べます。

* 特定相手先250件。蓄積できる受信枚数はA4で約320枚です。オプションのFAXメモリーの装着により約4,800枚となります。(A4 ITU-T NO.1チャート ぶつう字) ※ドキュメントボックスの引き取りは、時間がかかる場合があります。※ファクス受信文書の蓄積は最大800文書です。※機能によりプリンター・スキャナーユニットタイプM12、ドキュメントボックス HDキット タイプM12を装着または標準装備したモデルで利用可能です。

ファクス連携機能

ファクスユニットを搭載していない複合機(子機)*から、ネットワーク上のファクスユニットを搭載している複合機(親機)*を通じてファクス送受信が行なえます。ファクス機能搭載機に接続した回線を利用するため、コストの削減につながります。



* 親機・子機ともに、リモートFAXカードを装着時に利用可能です。※親機に接続できる子機は最大6台までです。※ファクス連携の送信はG3回線のみとなります。※ファクスユニット搭載機は子機として利用できません。※この機能はプリンター・スキャナーユニット タイプM12、ドキュメントボックスHDキット タイプ M12を装着または標準装備したモデルで利用可能です。

充実のファクス基本機能

- 【高画質】**①ぶつう字②小さな字③微細字*1 **【レスペーパー化】**④A3ブック原稿送信 ⑤両面原稿送信*2 ⑥両面印刷 ⑦宛名差し込み **【操作性】**⑧リダイヤル ⑨直接宛先入力 ⑩オンフックダイヤル ⑪送信文書変更/中止 ⑫不達文書再送信 ⑬宛先表見出し選択 ⑭宛先表並び順変更 ⑮クイック操作キー ⑯宛先履歴(10件) **【確実性】**⑰発信元名称(表示用) ⑱発信元名称(印字用) ⑲発信元ファクス番号 ⑳自動取り再送(ECM) ㉑送受信結果表示(最大200通信) ㉒ID送受信 ㉓代行受信 ㉔済みスタンプ*3 **【IPファクス*4】**㉕IP-ファクス(ITU-T T.38勧告準拠)*5 ㉖W-NET FAX(ITU-T.37勧告準拠) ㉗ダイレクトSMTP ㉘NGN対応(ITU-T T.38勧告準拠)*6 **【その他の便利機能】**㉙回転送信 ㉚メモリー送信 ㉛時刻指定送信 ㉜封筒受信 ㉝定型文印字 ㉞送信者名印字 ㉟Fコード通信機能 ㊱Fコード親展ボックス ㊲Fコード掲示板ボックス ㊳Fコード中継ボックス ㊴印刷終了ブザー ㊵しおり機能 ㊶センターマーク印字 ㊷受信時刻印字 ㊸発信元名称選択(10件) ㊹回転レシーブ ㊺ジャストサイズ受信 ㊻記録分割/縮小 ㊼受信側縮小 ㊽受信印刷部数設定 ㊾迷惑ファクス防止 ㊿相手先別メモリー転送 ㊽相手先別受信印刷部数設定 ㊽相手先別両面印刷 ㊽相手先別封筒受信 ㊽G4発信元情報*7 ㊽G4サブアドレス*7 ㊽UUI*7 ㊽CIL印字*7 ㊽TID印字*7 ㊽デュアルアクセス ㊽ダイヤルイン機能 ㊽自動電源受信機能 ㊽各種リスト/レポート印刷 ㊽ユーザーコード ㊽利用者制限 ㊽TEL/ファクス自動切替 ㊽TEL/ファクスリモート切替 ㊽留守番電話接続 ㊽マルチポート*8 ㊽ナンバー・ディスプレイ*9 ㊽送信前プレビュー*10 ㊽全文書転送 ㊽同報送信 標準500宛先 ㊽蓄積文書指定送信*10

*1 FAXメモリーが必要です。*2 圧板では利用できません。*3 ドキュメントフィーダー DF3090を装着または標準装備したモデルで利用可能です。*4 ドキュメントボックスHDキット タイプM12、プリンター・スキャナーユニット タイプM12を装着または標準装備したモデルで利用可能です。*5 SIP、JT-H.323V2対応。*6 SIPのみ対応。送・受信機ともに日本電信電話株式会社との契約(有料)が必要です。*7 G4FAXユニットが必要です。*8 増設G3ユニットもしくはG4ユニットが必要です。*9 日本電信電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社との契約(有料)が必要です。*10 ドキュメントボックスHDキット タイプM12が必要です。

アドレス帳の集中管理機能

1台の複合機*が所有するアドレス帳を最大10台までの管理対象複合機に複製し利用できます。機器管理者のメンテナンス負担を軽減できます。



* 管理対象複合機が搭載する機能(ファクス、スキャナー、プリンター)を搭載している必要があります。※ドキュメントボックスHDキット タイプM12、プリンター・スキャナーユニット タイプM12を装着または標準搭載したモデルで利用可能です。※RICOH MP 6054/5054/4054シリーズのみ対応しています。

送信文書のバックアップ機能

ファクス送信と同時に、送信文書をパソコンのフォルダーに電子化して保存可能。ファイル名には、送信結果、宛先名、日付、ログインユーザー名またはユーザーコードの情報がつけられます。

※この機能はプリンター・スキャナーユニット タイプM12、ドキュメントボックスHDキット タイプ M12を装着または標準装備したモデルで利用可能です。

見やすく操作しやすい宛先表

アドレス帳に登録できる宛先数2,000件*1、1グループに登録できる宛先数最大500件*2、メモリー送信の最大宛先数は2,000件*2。大量のファクス送信を大きく効率化できます。



*1 ドキュメントボックスHDキット タイプM12装着時。非装着時は1,000件。
*2 グループ登録:最大100グループ、同報送信できる宛先数最大500件。

ペーパーレス PC FAX機能


簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できるため、作業効率のアップとペーパーレス化が可能です。

※Windows*7/Windows*8/Windows*8.1/Windows Vista*/Windows Server™ 2003/Windows Server™ 2003 R2/Windows Server™ 2008/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2に対応。

※プリンター・スキャナーユニット タイプM12、ドキュメントボックスHDキット タイプM12を装着または標準装備したモデルで利用可能です。

ファクス受信文書出力切替タイマー

勤務時間内は印刷、夜間は別の場所に転送するなど、受信時間に応じてファクス文書の印刷/転送/蓄積の切り替えが可能です。

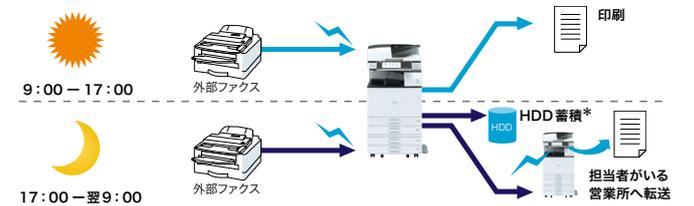

* ドキュメントボックスHDキット タイプM12装着時。

Security

機密保持はもちろん、コスト抑制にもつながるセキュリティ機能。

安心のファクスセキュリティー〈FASEC 1に適合〉

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」や宛先設定ミスを抑止する「設定確認機能」など、多数のセキュリティー機能を搭載。

※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

●番号の押し間違いを抑止する宛先繰り返し入力*1

テンキーからファクス番号を直接入力して送信する際、確認のために同じ番号を複数回入力するように設定可能。押し間違いによる誤送信を抑止します。



●わかりやすく、送信ミスを防ぐ設定確認機能*2

送信前に宛先の番号や件数などを画面上で確認可能。宛先設定ミスなどによる誤送信を未然に防ぐことができます。

●同報送信禁止機能*1

複数宛先への一斉同報送信やグループ宛先への送信を禁止することが可能です。意図しない宛先へのファクス誤送信を抑止することができます。

●入力ミスによる誤送信を防ぐ宛先利用制限機能

テンキーや操作パネルからの直接入力を制限し、宛先表に登録された宛先だけを送信先にすることができます。ファクス番号の入力ミスによる誤送信や不正利用の抑止に有効です。

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。

*2 カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示させることも可能です。

ハイレベルなユーザー認証

8桁までの数字を使ったユーザーコードによる認証に加え、ログインユーザー名とパスワードを使ったユーザー認証システムを搭載。よりハイレベルな個人識別が行なえるようになりました。また、ネットワークで接続されているWindows®のドメインコントローラーやLDAPサーバーとの連携により、既存の認証システムによる個人認証が可能です。



リコー 個人認証システム AE2 (オプション)*

非接触ICカード「FeliCa」「MIFARE」「eLWise」を用いた個人認証により、印刷物の取り間違えや取り忘れを抑止するオンデマンド出力が可能。また機器の利用制限をすることもできます。



さらに、きめ細やかなセキュリティー機能を満載

- ネットワークポートON/OFF ●文書アクセス制限 ●印刷可能IPアドレス制限 ●パスワード暗号化(ドライバー暗号鍵) ●配信制限(宛先) ●IEEE802.1x認証対応
- FIPS 140-2対応のSSL通信 ●AES256bit/SHA-2の暗号化方式に対応 ●IPsec ●S/MIME

機能利用制限と利用量制限機能

コピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキュメントボックスといったそれぞれの機能について、登録された利用者ごとの利用制限を行なえます。また、利用量制限機能では利用者ごとにコピー、プリントの上限度数を設定可能。管理者が設定し、その状況を把握することにより、セキュリティーを高めるとともにランニングコストの抑制にも効果を発揮します。


HDD残存データ消去/HDD暗号化機能を標準搭載

コピー、スキャナーによる原稿読み取り、パソコンからの出力などによるHDDの残存データやユーザーデータを上書き消去(逐次消去/一括消去)が可能。またアドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などは、暗号化してからデータ保存し、情報セキュリティーをより一層高めます。

不正コピー抑止地紋印刷機能を標準搭載

コピー/プリント時、全体に特殊な地紋を埋め込んで印刷。出力物をコピーすると埋め込まれた任意文字、Windows®ログイン名、日時など牽制文字が浮かび上がります。また、imago不正コピーガードモジュール タイプ31(オプション)装着時には、地紋を検知して画像を破壊し、紙一面をグレーに印刷して情報漏えいを抑止します。

「不正コピー抑止」のワークフロー(イメージ図)

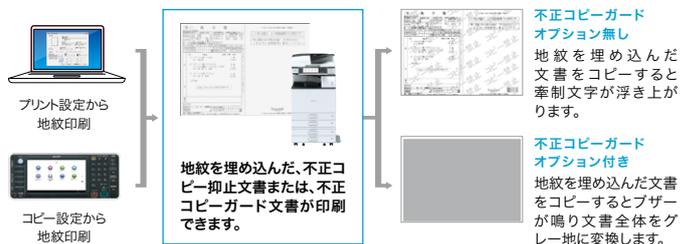

●地紋印刷の除外エリア指定(プリント時のみ)

地紋印刷時に地紋を除外するエリアを指定できます。これにより、バーコードなどの入った文書も読み取りに支障なく地紋印刷が可能となります。

※不正コピー抑止機能は情報漏えいを防止するものではありません。※牽制文字はRPCS/PS3/PCL6 (PCL XL)ドライバーで設定することができます。※コピー、ファクス、スキャナー、ドキュメントボックスへの蓄積結果をすべて保証するものではありません。※販売担当者にご相談のうえ、効果をご確認ください。

「IEEE 2600.2」*に適合したCommon Criteria認証を取得

複合機・プリンターが備えるべきセキュリティー機能の国際的な規格「IEEE Std 2600.2TM-2009」*に適合したCommon Criteria認証を取得しています。本認証制度では、アクセス制御機能、ネットワーク保護機能(暗号化通信機能)、残存情報消去機能など高度なセキュリティー機能が網羅されているため、より安心して機器をお使いいただけます。

*「U.S. Government Approved Protection Profile - U.S. Government Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 (IEEE Std. 2600.2TM -2009)」に適合。
※RICOH MP 5054Z SPFを除く。※SPFモデルまたはSPモデルにFAXユニット タイプM12を装着した場合。※一定のセキュリティー機能およびソフトウェアバージョンのもとに評価されています。実際にご利用いただけるソフトウェアバージョンは、ご購入いただいた製品によって異なります。また、ご利用いただく該当製品のサービスに伴い、セキュリティー機能の一部を制限させていただく場合があります。

For New Workstyle

パソコンやスマートデバイスとの連携が、複合機の可能性を広げます。

プライベートクラウドサービス「RICOH e-Sharing Box」(別売)

複合機でスキャンした文書や受信したファクス文書、またパソコンで作成した文書などをRICOH e-Sharing Boxに保存すれば、スマートフォンやタブレット端末から簡単にアクセスできます。RICOH クラウドリレーサービス CXを経由することで、外出先でも社内文書の閲覧やファクスの確認が可能です。

●専用アプリから快適に閲覧

スマートデバイス用アプリケーション「DocsConnect」は、PowerPoint®やWordなどの文書閲覧だけでなく、動画*の再生も可能です。



* ファイル形式により再生できない場合があります。


●外出先でファクス文書の送受信が可能

会社に届いたファクス文書を外出中にスマートデバイスで閲覧可能。あらかじめ設定しておけばファクスの受信をEメールでお知らせします。さらに、外出先から閲覧している文書をファクス送信することもできます。



クラウド経由で、いつでもどこでも*安心&スピード出力


リコー LFプリントサービス AE2は、クラウド経由で安心かつスピーディーなオンデマンド印刷を提供するサービスです。社内LANに接続できないモバイルパソコンやスマートフォンからインターネット経由で印刷データをクラウド上のサーバーへアップロードしておき、利用契約を結んだ複合機から、いつでもどこでも*印刷が行なえます。

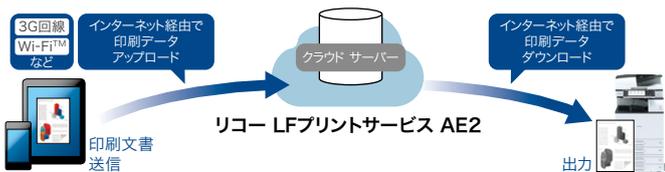

* リコー LFプリントサービス AE2の接続状態についてはご利用のスマートデバイスやモバイルパソコンに依存します。
※リコー LFプリントサービス AE2のサービスを利用するには別途契約(有料)が必要です。

紙文書の電子化と運用・管理を、さらに効率化

RICOH Scan CXなら、紙文書をラクラク電子化&共有可能。さらに、スキャンする文書の利用シーンに合わせ、保存先として社内のファイルサーバー、クラウド上のオンラインストレージ*を組み合わせ利用できます。オンラインストレージ*へ保存することで、社外とのファイル共有やモバイル端末からの自由なアクセスも実現。紙文書の電子化と活用を効率化します。

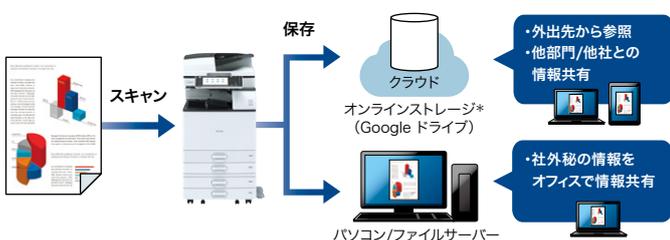

* RICOH Scan CXとは別にご契約が必要です。
※RICOH Scan CXのサービスを利用するには別途契約(有料)が必要です。

RICOH Embedded Software Architecture

●imaging カンタン文書登録 V2 タイプA(別売)

複合機の画面上で指定したフォルダーに、ファイル名を設定して文書を保存できます。パソコンのフォルダー構造がそのまま複合機の画面に表示されるため、簡単な操作で図面や報告書等を電子化して整理できます。

●imaging カンタン文字認識 V2(別売)

名刺などをスキャンしてExcel®等に変換できるほか、入力支援や名刺管理のソフトウェアと連動も可能。データ化による文字情報やレイアウト情報の再利用を実現し、書類の作成や整理の効率化に貢献します。

●リコー カンタン私書箱プリント AE2(別売)

印刷文書をいったん複合機に蓄積し、複合機の画面上で内容を確認してから印刷することができます。印刷文書は、利用者それぞれの「私書箱」に自動的に分けて蓄積されますので、管理の手間をかけることなく、ミスプリントや印刷物の取り違い/混入/放置を防げます。

※各RICOH Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況および詳細については、販売担当者にご確認ください。

RICOH Smart Device Print&Scan

iPadやiPhone、Android™と本機を簡単に接続し、プリントまたはスキャンができるスマートデバイス用のアプリです。働く場所にとらわれないワークスタイルをサポートします。

※無線LAN環境で使用する場合は拡張無線LANボードが必要になります。

※MultiLink-Panel搭載モデルでは、ワイヤレスダイレクトでも利用可能です。

※機能の詳細はホームページをご覧ください。

<http://www.ricoh.co.jp/software/utility/smartdevice/printandscan/>

Ecology

使いやすさと省エネの両立こそ、リコーのめざす環境性能です。

優れた環境性能をあなたのオフィスへ

●標準消費電力量(TEC)*1を低減

QSU技術により、ウォームアップタイムやスリープモードからの復帰時間を短縮することで、トップクラス*2の標準消費電力量(TEC*1)を実現しています。

●消費電力0.48W*3の省エネマシン

スリープモード時の消費電力はわずか0.48W*3。立ち上がりも早く、すぐにコピーができます。

●スリープモードからの復帰時間を短縮

「使いやすさ」と「省エネ性能」をともに兼ね備えた複合機を目指し、リコー独自のQSU技術(DH定着方式)でスリープモードからの復帰時間の高速化と、消費電力の大幅な削減を実現しています。待ち時間の短縮、電気代の節約などがもたらす、ストレスの少ないオフィスワークをご体感ください。

*1 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。 *2 国際エネルギースタープログラム使用製品(40~60枚/分クラスのコピー/ファクス/スキャナー機能付きのデジタルモノクロ複合機)との比較において、2016年6月現在。リコー調べ。 *3 RICOH MP 6054 SP/6054 SPF/5054 SP/5054 SPF/4054 SP/4054 SPFの場合。

機種名	TEC	消費電力	復帰時間
RICOH MP 6054	2.91kWh	0.4W	5.2秒
RICOH MP 6054 SP	2.52kWh	0.48W	5.2秒
RICOH MP 6054 SPF	2.52kWh	0.48W	5.2秒
RICOH MP 5054	2.38kWh	0.4W	5.2秒
RICOH MP 5054 SP	2.09kWh	0.48W	5.2秒
RICOH MP 5054 SPF	2.09kWh	0.48W	5.2秒
RICOH MP 5054Z SPF	2.12kWh	0.68W	6.2秒
RICOH MP 4054	1.68kWh	0.4W	4.8秒
RICOH MP 4054 F	1.73kWh	0.44W	4.8秒
RICOH MP 4054 SP	1.47kWh	0.48W	4.8秒
RICOH MP 4054 SPF	1.47kWh	0.48W	4.8秒

※室温23°Cの場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。

リモート電源オフ機能

自席からWeb Image Monitorなどの管理ツールで機器の主電源を切ることができます。離れた場所に設置している機器まで行くことなくシャットダウンできるため、電源オフ作業の手間を削減します。

環境に配慮してマニュアルを電子化

使用説明書は、検索機能を盛り込んだ使いやすいHTMLの電子マニュアルを採用しています。リコーは利用者の使いやすさを追求すると同時に、地球環境に配慮したもののづくりを進めています。

※一部のマニュアルは紙冊子でご提供となります。

植物由来のバイオマスプラスチックを採用

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした植物由来プラスチックをウエス用ポケットに採用。バイオマスマーク認定(日本有機資源協会)を取得しています。



インフォメーション画面

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。



※複数台の機器を集計した数値の表示はできません。
※MultiLink-Panel搭載モデルでは表示が異なります。

さまざまな環境基準に適合

- 環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合)
- 「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合
- グリーン購入法適合商品
- 「エコマーク」の複写機基準(2014年度版新基準)に適合




エコマーク商品
省エネ・3R設計
株式会社リコー

出力機器のリモート管理サービス「@Remote」

@Remoteとは、ネットワーク上の出力機器をより“快適”かつ“安心”してお客様にご利用いただくためのLAN/ブロードバンド環境に対応した新しいリモートサービスです。リアルタイムに品質・稼働情報をキャッチすることで、的確&スピーディーなサービスを実現します。

■@Remoteのワークフロー

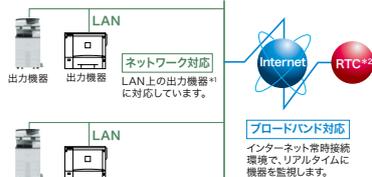

@Remoteサービス内容

- 遠隔診断保守サービス
故障時自動通報、修理依頼通報(マニュアルコール)、リモートファーム更新など、機器の状態をリモートで監視することで適切な保守を実施します。
- カウンター自動検針サービス
お客様の締め日に合わせて、毎月のカウンター数値を自動で検針します。
- ご使用状況報告書サービス
お客様のご要望に応じて、機器の出力枚数や使用率などを「ご使用状況報告書」としてお知らせします。

セキュリティ対応

- お客様が構築されているセキュリティ圏(Proxy server等)を経由しての通信に対応。
- 機器、RC-Gate、(株)リコー側システム間の通信にHTTPS(暗号化)方式の採用。
- 機器、RC-Gate、(株)リコー側システム間の電子証明書による相互認証を行なうことで、なりすましによるデータ不正取得からの保護。

*1 @Remote対応のデジタル複合機、レーザープリンター。
*2 RTCは、リコーテクニカルコールセンターの略です。
※本機には@Remote通信機能が標準装備されています。
※@Remoteの詳細内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

RICOH MP 6054/5054/4054 シリーズの主な仕様

基本仕様/コピー機能

	RICOH MP 6054シリーズ	RICOH MP 5054シリーズ	RICOH MP 4054シリーズ
形式	デスクトップ式		
メモリー	2GB		
HDD容量	320GB (MP 6054 SP/6054 SP/5054 SP/5054 SP/5054 SP/5054 SP/4054 SP/4054 SP/標準標準装備)		
カラー対応	シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3 (297x420mm)、11x17" (279.4x431.8mm)		
複写原稿	定形:A3~はがき (100x148mm)、11x17"~5/8x8 1/2" 不定形:幅90~304.8mm、長さ148~600mm、封筒*2		
複写サイズ	画像欠け幅 先端:4.2±1.5mm、後端:0.5~6.0mm(両面時)3.0~6.0mm)、左右:0.5~4.0mm		
用紙紙厚*3	給紙トレイ:52~300g/m ² (45~258kg) 両面時:52~256g/m ² (45~220kg)		
解像度	読み取り時:600dpi×600dpi、書き込み時:600dpi×600dpi		
階調	256階調		
ウォームアップタイム*4	MP 6054:11秒 MP 6054 SP/6054 SPF:14秒	MP 5054:11秒 MP 5054 SP/5054 SPF:14秒	MP 4054/4054 F:11秒 MP 4054 SP/4054 SPF:14秒
ファーストコピータイム*5	2.9秒		4.0秒
連続複写速度*6 (毎分)	A3(テ):31枚、B4(テ):31枚 A4(ヨ):60枚、B5(ヨ):54枚	A3(テ):24枚、B4(テ):31枚 A4(ヨ):50枚、B5(ヨ):54枚	A3(テ):19枚、B4(テ):24枚 A4(ヨ):40枚、B5(ヨ):44枚
複写倍率	固定 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 倍率:タテ・ヨコ±1.0%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下		
ズーム	25~400% (1%単位の任意設定)		
標準	590枚×2段×100枚 (手差し)		
給紙方式*7	給紙テーブル PB310:1.075枚×2セット、給紙テーブル PB3150:590枚、 給紙テーブル PB3170:1.075枚×2セット、A4大量給紙トレイ RT3030:1.600枚		
連続複写枚数	999枚		
電源	AC100V、15A、50/60Hz共通		
最大消費電力	1.5kW以下		
エネルギー消費効率	MP 6054: 32Wh/h(区分:複写機21) MP 6054 SP/6054 SPF: 132kWh/年(区分:複写機)	MP 5054:35Wh/h(区分:複写機20) MP 5054 SP/5054 SPF: 109kWh/年(区分:複写機) MP 5054 F: 111kWh/年(区分:複写機)	MP 4054:20Wh/h(区分:複写機19) MP 4054 F: 91kWh/年(区分:複写機) MP 4054 SP/4054 SPF: 77kWh/年(区分:複写機)
大きさ(幅×奥×高)	MP 6054/6054 SP/6054 SPF: 587x662x936mm*8 MP 5054 SP/5054 SPF/4054 F/4054 SPF: 587x662x913mm*8 MP 5054/6054 SP/4054/4054 SP: 587x662x788mm*9		
機械占有寸法(幅×奥)	1,087x706mm*10		
質量	MP 6054/6054 SP:72kg以下*11 MP 6054 SPF:74kg以下*11	MP 5054/5054 SP/4054/4054 SP:60kg以下 MP 5054 SPF/4054 F/4054 SPF:71kg以下*11	

*1 光沢のある物の場合、出力物のスジが発生する場合があります。*2 弊社サイトに記載している推奨用紙に使用してください。推奨用紙以外、または推奨用紙でも温度など環境により、スジが発生し、印刷不良が発生する場合があります。*3 両面複写機については両面用紙のみの使用が可能です。*4 4号型2300dpiの場合、使用環境や使用用紙により、値が異なる場合があります。*5 A4ヨコ、等倍、本機に給紙トレイ、原稿カス、原稿排紙の場合、*6 印刷面が歪むこと、速度が低下することがあります。*7 マイペーパーの場合、*8 自動原稿送込装置のみ、実行中は操作部を常に水平な状態から77度回転させた場合、*9 高さは原稿が最大で、実行中は操作部を常に水平な状態から77度回転させた場合、*10 手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放、本体排紙受け開放、実行中は操作部を常に水平な状態から20度回転させた場合、*11 自動原稿送込装置含む。

プリンター機能

	RICOH MP 6054シリーズ	RICOH MP 5054シリーズ	RICOH MP 4054シリーズ
形式	内蔵型		
メモリー	基本仕様標準		
プリントサイズ	基本仕様標準		
ファーストプリントタイム*1	2.9秒		4.0秒
連続プリント速度(毎分)	連続複写速度と同速		
解像度	600dpi×600dpi、1200dpi×1200dpi*2		
ページ記述	標準 RPCS、RPDL*3、PDF Direct		
言語	標準 PostScript*3、PCL 6 (PCL XL、PCL 5e*3)、XPS		
対応プロトコル	標準 TCP/IP*4 (IPP、SMB、FTP、WSD)		
対応OS	標準 Windows*7/Windows*8/Windows*8.1/Windows Vista*/Windows Server™ 2003/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2/Windows Server™ 2016 オプション Mac OS X 10.8以上*5		
インターフェース	標準 イーサネット (1000BASE-T/10BASE-T/10BASE-T)、USB2.0*6、メディアプリント:USB2.0*6、SDカードスロット*6 オプション IEEE1284準拠双向パラレル、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)*6、Bluetooth*6 エミュレーション(オプション) R98 (NEC PC-PR201H)、R55 (IBM5657-F1/F02)、R16 (EPSON ESC/P)、RTIFF、RF-GL/2、RP-GL		
内蔵フォント	標準 明朝L、ゴシックB、明朝Lゴシック、ゴシックBゴシック、Courier10、Prestige Elite2、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Sans4書体、Nimbus Mono4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Nimbus Roman4書体、Symbol、OCR-B、漢字スロー、和文正体*7 (平成明朝体™W3、平成角ゴシック™W5)、欧J136書体*7 オプション <PostScript™3>和文 (HG 明朝L、HGゴシックB) <PCL>欧文45書体、International font 13書体		
変倍率	25~400% (RPCS時)		

*1 テータ処理終了から提出完了までの時間、A4ヨコ、等倍、本機に給紙トレイ、原稿排紙の場合、*2 プリント速度が低下します。*3 プリンタードライバーの提供は行いません。*4 IPv4/IPv6対応、内蔵ネットワークカード/オプションのネットワークカードはご利用いただける場合があります。*5 Macからプリンタードライバーを使って出力する場合はPSカードタイプM12またはマルチエミュレーションカードタイプM12のいずれかが必要です。*6 USB、SDカード、無線LAN、Bluetoothイーサネットは各対応機能すべて動作を保障するものではありません。*7 PDFファイル利用、PSカード タイプM12装着時利用可能。*8 RICOH MP 6054 SP/6054 SPF/5054 SP/5054 SPF/5054 SPF/4054 SP/4054 SPFまたはプリンター・スキャナーユニット タイプM12、ドキュメントボックスHDキット タイプM12装着時。

スキャナー機能

	カラー
形式	カラー
メモリー	基本仕様標準
最大原稿読み取りサイズ	基本仕様標準
読み取り速度*1	片面時 モノクロ:110ページ/分、カラー:110ページ/分 (MP 6054/6054 SP/6054 SPFまたはドキュメントフィーダー DF3080装着時) 両面時 モノクロ:80ページ/分、カラー:80ページ/分 (MP 5054 SP/5054 SPF/4054 SP/4054 SPFまたはドキュメントフィーダー DF3080装着時)
階調	モノクロ:2階調 グレースケール:256階調 カラー:4.256階調
インターフェース	標準 イーサネット (1000BASE-T/10BASE-T/10BASE-T) スキャナメディア:USB2.0*2、SDカードスロット*2 オプション 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)*2
メール送信	読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライブPDF、PDF/A
ファイル送信	読み取り解像度:100~1200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP (IPv4/IPv6) 対応OS:Windows*7/Windows*8/Windows*8.1/Windows Vista*/Windows Server™ 2003/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2016
ネットワーク TWINスキャナー	読み取り解像度:100~1200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP (IPv4/IPv6) 対応OS:Windows*7/Windows*8/Windows*8.1/Windows Vista*/Windows Server™ 2003/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2016

*1 A4ヨコ、200/300dpi時。*2 USB、SDカード、無線LANインターフェースは各対応機能すべて動作を保障するものではありません。*3 NetWare対応カード タイプM12が必要です。*4 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。*5 RICOH MP 6054 SP/6054 SPF/5054 SP/5054 SPF/5054 SPF/4054 SP/4054 SPFまたはプリンター・スキャナーユニット タイプM12、ドキュメントボックスHDキット タイプM12装着時。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作権の全部または、一部につき、著作権者の承諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が認められる場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

安全にお使いいただくために...
●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH 株式会社 リコー
東京都中央区銀座8-13-1 〒104-8222
imagine. change.

http://www.ricoh.co.jp/mfp/

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。
リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111
●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
http://www.ricoh.co.jp/contact/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

ファクス機能

	標準
走査方式	平面走査 (シート原稿、ブック原稿両面用)
メモリー	4MB (オプション装着時:最大60MB)*1
適用回線	アナログ:加入電話回線 (PSTN)、自管構内回線 (PBX)、Fネット (G3サービス) デジタル*2: INSネット64、Fネット (G4サービス)、デジタル交換回線 (基本インターフェース)
走査線密度	G3:8x3.85mm/ドット(うづろ字)、8x7.7mm/ドット(小さな字)、8x15.4mm/ドット(1.6x15.4mm/ドット(微細字))*1 G4*2:200x100dpi(うづろ字)、200x200dpi(小さな字)、400x400dpi(微細字)*2
通信速度	G3:33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9.600/7.200/4.800/2.400bps (自動シフトダウン方式) G4*2:64kbps/56kbps (自動速度整合)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG(G3のみ)
通信モード	G3、G4*2
読み取り原稿サイズ	定形:最大A3テ 幅297x長さ420mm 不定形:幅最大297x長さ1,200mm
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、8x11"、8x14"、11x17"
電送時間	G3:約3秒 (JBIG通信時:2秒)*3 G4*2:約3秒*3

*1 FAXメモリー タイプM12が必要です。*2 G4FXユニット タイプM12装着時。*3 A4、700文字程度の原稿を標準画幅 (G4は200x200dpi、G3は8x3.85mm/ドット) で送った時の通信速度です。ただし、G3は画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の形式、相手機種、回線状況により異なります。
※識別番号000255ACD13 ※RICOH MP 6054 SP/5054 SPF/5054 SPF/4054 F/4054 SPFまたは FAXユニット タイプM12装着時。

W-NET FAX機能

	標準	オプション
適用回線	イーサネット (1000BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)*1
送信制御手順	受信:SMTP手順、TCP/IP (IPv4/IPv6)*2 通信	
伝送モード	受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP (IPv4/IPv6)*2 通信	
送信原稿サイズ	フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4 (A3/B4はA4に縮小して送信)	
走査線密度	フルモード時:200x100dpi(うづろ字)、200x200dpi(小さな字)、200x400dpi*3、400x400dpi(微細字)*3 シンプルモード時:200x100dpi(うづろ字)、200x200dpi(小さな字)	
メール送信機能	メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 TIFF-F (MH、MR*4、MMR圧縮*4) の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。	

*1 無線LANは各対応機能すべて動作を保障するものではありません。*2 ネットワークやオペレーティングシステム等の環境によってはご利用いただけない場合があります。*3 FAXメモリー タイプM12が必要です。*4 フルモード時は、送信原稿のサイズ、文字種、回線状況により異なります。
※RICOH MP 6054 SP/5054 SPF/5054 SPF/4054 SPFまたは FAXユニット タイプM12、プリンター・スキャナーユニット タイプM12、ドキュメントボックスHDキット タイプM12装着時。

基本仕様

	標準	オプション
インターフェース	イーサネット (1000BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T)	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)*1
対応プロトコル	SIP、JT-H.323V2	
伝送制御手順	TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP (RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信	
送信原稿サイズ	定形:最大A3または11x17" 不定形:最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm	
走査線密度	8x3.85mm/ドット(うづろ字)、8x7.7mm/ドット(小さな字)、8x15.4mm/ドット(微細字)*2	
IP-ファクス送信機能	IPアドレス指定時、ネットワークを通してJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。 VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。	
IP-ファクス受信機能	JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通して受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。	

*1 無線LANは各対応機能すべて動作を保障するものではありません。*2 FAXメモリー タイプM12が必要です。*3 RICOH MP 6054 SP/5054 SPF/5054 SPF/4054 SPFまたは FAXユニット タイプM12、プリンター・スキャナーユニット タイプM12、ドキュメントボックスHDキット タイプM12装着時。

本体標準価格 (消費税別)

RICOH MP 6054	¥1,890,000	搬入設置指導料	31,000円
RICOH MP 6054 SP	¥2,130,000	搬入設置指導料*	38,000円
RICOH MP 6054 SPF	¥2,280,000	搬入設置指導料*	48,000円
RICOH MP 5054	¥1,310,000	搬入設置指導料	31,000円
RICOH MP 5054 SP	¥1,550,000	搬入設置指導料*	38,000円
RICOH MP 5054 SPF	¥1,910,000	搬入設置指導料*	48,000円
RICOH MP 5054 SPF	¥1,980,000	搬入設置指導料*	48,000円
RICOH MP 4054	¥1,020,000	搬入設置指導料	31,000円
RICOH MP 4054 F	¥1,380,000	搬入設置指導料	37,000円
RICOH MP 4054 SP	¥1,260,000	搬入設置指導料*	38,000円
RICOH MP 4054 SPF	¥1,620,000	搬入設置指導料*	48,000円

本体標準価格には、感光体は含まれません。※下取機の引き取りについては別途料金が必要です。価格表をご参照ください。
* パソコン1台分のドライバー/ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。(パソコン2台目以降の価格の別途価格表をご参照ください。)*スキャナー関連個体ソフトおよびユーザー認証機能の設置指導は別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

※お客様で使われていた共有のオプションは、本機に装着出来ない場合があります。詳しくは、販売担当者にご確認ください。※用紙規格によっては、正しく給紙や印刷できない場合があります。特に、給紙の向きや給紙の厚さを確認し、給紙ローラーに付着した紙屑を除去してください。給紙できない場合があります。※本機は、本体およびオプションのハードウェアに不具合が発生した場合、装着されたデータや登録したアドレス帳のデータが消失する場合があります。(本体のハードウェアに異常が発生する場合は、Web Image Monitor (WIM) へお問い合わせください。また、本機に接続しているRidoc IO Device Manager、Accounting/Ridoc IO Device Manager Lite (以下「Ridoc」) をとることをお奨めします。Ridocは、RICOH e-Sharing Boxの場合、RICOH e-Sharing Box (Ridoc) に定期的にバックアップを行ってください。機種の更新・廃棄を行なう際、ハードウェア等に記録されたデータはHDD残存データ消去機能およびMultiLink (Link) 機能により完全に初期化機能を利用して消去することを推奨します。データの消失および漏洩による責任、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※本機およびオプションの機種の電源を切ったり、メディアを抜いたりすると、データが破損する場合があります。データ破損に関する損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、原稿と寸数が異なる場合があります。※本機は電話回線や地域などの条件により、お使いにならない場合があります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスモード切替は接続されている電話機の機能によって使用できない場合があります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなくなった場合には直接、開帳の損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、本機本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導料の参考価格です(詳しい内容については販売担当にご確認ください)。※HDD増設機能を利用する場合は、設定に時間がかかる場合があります。導入の際は時間を要する場合があります。※本機をインターネットに接続したネットワーク環境で利用する場合は、必ずファイアーウォールなどを設定し、セキュリティを確保した環境でご利用ください。※本機サービスの提供を受けている電話回線は、ファクスの利用できない場合(キャッチホン等)があります。※ファクスの送信に失敗した場合は、

RICOH MP 6054 シリーズ 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH MP 6054	RICOH MP 6054 SP	RICOH MP 6054 SPF
		1,890,000円	2,130,000円	2,280,000円
コピー	—	●	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M12	OP	OP	●
プリンター / スキャナー	プリンター・スキャナーユニット タイプ M12	OP*1	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	ドキュメントボックス HD キット タイプ M12	OP*2	●	●
両面	—	●	●	●
手差し	—	●	●	●
1パス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3080	●	●	●
インナー 1ピン	インナー 1 ピントレイ BN3110	OP	OP	●
W-NET FAX	プリンター・スキャナーユニット タイプ M12/FAX ユニット タイプ M12	OP*1	OP*3	●
IP-ファクス	プリンター・スキャナーユニット タイプ M12/FAX ユニット タイプ M12	OP*1	OP*3	●

●：標準装備 OP：オプションで対応

*1 ドキュメントボックス HD キット タイプ M12 が必要です。*2 ドキュメントボックス HD キット タイプ M12 非装着時のソート可能ページ数は、A4 原稿約100 ページになります(原稿の種類によってソートできるページ数は異なります)。*3 プリンター・スキャナーユニット タイプ M12 は標準搭載しています。

※本体価格には感光体は含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAXユニット タイプ M12 150,000円	ドキュメントフィーダー DF3080 350,000円	インナー 1ピントレイ BN3110 30,000円	給紙テーブル PB3210 170,000円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*
RICOH MP 6054 <機種コード> 312347 1,890,000円	—	●	—	○	2,060,000円	32,600円
			○		2,090,000円	33,400円
RICOH MP 6054 SP <機種コード> 312348 2,130,000円	—	●	—	○	2,300,000円	39,600円
			○		2,330,000円	40,400円
RICOH MP 6054 SPF <機種コード> 312349 2,280,000円	●	●	●	○	2,450,000円	49,600円

●：標準装備 ○：オプションで対応

* 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。

※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料	
			A 料金	B 料金
FAX ユニット タイプ M12*1	317664	150,000円	15,000円	10,300円
増設 G3 ユニット タイプ M12*2	317665	120,000円	11,100円	6,400円
G4FAX ユニット タイプ M12*3	317666	150,000円	13,300円	8,600円
プリンター・スキャナーユニット タイプ M12*4	317663	170,000円	16,500円	11,800円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。*2 装着にはFAXユニット タイプ M12が必要。最大2個まで装着できます。G4FAXユニット タイプ M12 装着時は1個のみとなります。*3 装着にはFAXユニット タイプ M12が必要。1個のみ装着できます。増設 G3 ユニット タイプ M12 を2個装着時は装着できません。*4 ドキュメントボックス HD キット タイプ M12 が必要です。パソコン1台分のドライバー/ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。パソコン2台目以降は2,300円/台となります。設置指導料には商品関連ソフトの設置指導料は含まれておりません。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー & ユティリティ CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1 PC FAX ドライバー	PS3 ドライバー*2 宛先編集ツール	PCL6(PCL XL) ドライバー*3 PC FAX 送付状エディター

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M12またはマルチエミュレーションカード タイプ M12が必要です。*2 出力にはPS3カード タイプ M12またはマルチエミュレーションカード タイプ M12が必要です。*3 出力にはPCL エミュレーションカード タイプ M12が必要です。

※CD-ROMはRICOH MP 6054 シリーズ本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000円	6,300円	パソコン1台の料金。パソコン2台目以降は2,300円/台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料はRICOH MP 6054 SP、RICOH MP 6054 SPF、プリンター・スキャナーユニット タイプ M12 の設置指導料に含まれます。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要となります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300円	23,600円	・管理者設定・認証方法の設定・オートログアウト時間設定 ・メニュープロテクト設定・ネットワークのセキュリティ強化設定・セキュリティ強化設定


※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

おすすめモデル

RICOH MP 6054 SPF 給紙テーブル・フィニッシャー装着モデル


(消費税別)



商品名	標準価格
RICOH MP 6054 SPF (本体)	2,280,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
中継ユニット BU3070	15,000円
2000枚中継フィニッシャー SR3170	400,000円
組み合わせ価格	2,865,000円
搬入設置指導料	52,000円

RICOH MP 6054 SP 給紙テーブル・フィニッシャー装着モデル

(消費税別)



商品名	標準価格
RICOH MP 6054 SP (本体)	2,130,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
中継ユニット BU3070	15,000円
1000枚中継フィニッシャー SR3150	290,000円
1000枚フィニッシャー用2穴パンチユニット PU3050	50,000円
組み合わせ価格	2,655,000円
搬入設置指導料	43,600円

保守料金

RICOH MP 6054シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただけますと

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。
また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック 6054

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

- ※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。
- ※実際の請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用カウントの2%引きのカウント数で計算します。
- ★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
- ★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP 6054シリーズのパフォーマンスチャージ >

(消費税別)

請求単位 (1ヶ月当たり)	料金	
基本料金 (1,000 カウント分を含みます)	7,750円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。但し、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただいております。
1,001カウントから4,000カウントまでの使用1カウントにつき	7.0円	
4,001 カウント以上、使用 1 カウントにつき	6.0円	

- ※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 画面出力ごとに 2 カウント進みます。
- ※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。
- ※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>

(月額 / 消費税別)

	対応曜日と時間	料金
基本メニュー	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 1,200円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00	*1 3,600円
	日曜日 9:00～17:00	*2 2,400円
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 3,600円
	日曜日 9:00～21:00	*2 6,000円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00	*2 6,000円
パリエーションメニュー	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 600円
	日曜日 9:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 600円
	月曜日～土曜日 17:00～19:00	*1 600円
	月曜日～土曜日 17:00～20:00	*1 1,000円
	月曜日～土曜日 7:00～9:00	*1 900円
	月曜日～土曜日 8:00～9:00	*1 1,300円
	月曜日～土曜日 17:00～20:00	*2 3,700円
	日曜日 8:00～20:00	*1 2,400円
	月曜日～土曜日 17:00～24:00	*1 2,400円
	月曜日～土曜日 17:00～24:00	*2 4,800円
	日曜日 9:00～24:00	*1 1,800円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
基本メニュー+受付対応	日曜日 9:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
	日曜日 9:00～17:00	*2 3,000円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
	日曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 4,200円
	日曜日 9:00～21:00	*2 4,200円
	月曜日～土曜日 21:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
	日曜日 21:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円

- ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。
- ※その他のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては販売担当者にご確認ください。
- *1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。
- *2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。

■スポット保守契約をお選びいただけますと

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

- 感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。感光体ユニットは、1本使用します。110,000円/1本
- トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。トナー価格…RICOH MP トナー ブラック 6054…16,000円/1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

保証期間内	無償対応	技術料金	備考
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については、販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご確認ください。

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間で。

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコンプロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤノ機 等	20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)・ 大型プリンター 等	33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

- ※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。
- ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
- ※処理料金は分別・分解等の料金です。
- ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外形・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件、価格等については、販売担当者にご確認ください。※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard 社の登録商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

- ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するのためにコピーする以外は禁止されています。



安全にお使いいただくために…

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

- 受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
- ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
- ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- <http://www.ricoh.co.jp/contact/>
- リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 〒104-8222

RICOH MP 5054 シリーズ 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH MP 5054	RICOH MP 5054 SP	RICOH MP 5054 SPF	RICOH MP 5054Z SPF
		1,310,000円	1,550,000円	1,910,000円	1,980,000円
コピー	—	●	●	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M12	OP	OP	●	●
プリンター / スキャナー	プリンター・スキャナーユニット タイプ M12	OP*1	●	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	ドキュメントボックス HD キット タイプ M12	OP*2	●	●	●
両面	—	●	●	●	●
手差し	—	●	●	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3090	OP	OP	●	●
1パス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3080	OP	OP	—	—
MultiLink-Panel	—	—	—	—	●
インナー 1ピン	インナー 1ピンレイ BN3110	OP	OP	●	●
W-NET FAX	プリンター・スキャナーユニット タイプ M12/FAX ユニット タイプ M12	OP*1	OP*3	●	●
IP-ファクス	プリンター・スキャナーユニット タイプ M12/FAX ユニット タイプ M12	OP*1	OP*3	●	●

●：標準装備 OP：オプションで対応
 *1 ドキュメントボックス HD キット タイプ M12 が必要です。 *2 ドキュメントボックス HD キット タイプ M12 非装着時のシート可能ページ数は、A4 原稿約 100 ページになります（原稿の種類によってソートできるページ数は異なります）。 *3 プリンター・スキャナーユニット タイプ M12 は標準搭載しています。
 ※本体価格には感光体は含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAXユニット タイプ M12 150,000円	圧板 PN2000 8,000円	ドキュメントフィーダー DF3090 210,000円	ドキュメントフィーダー DF3080 350,000円	インナー 1ピンレイ BN3110 30,000円	給紙テーブル PB3210 170,000円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2
RICOH MP 5054*1 (品種コード) 312343 1,310,000円	—	○	—	—	—	○	1,488,000円	32,600円
		—	○	—	○		1,720,000円	35,000円
		—	—	○	—		1,830,000円	35,700円
RICOH MP 5054 SP*1 (品種コード) 312344 1,550,000円	—	○	—	—	—	○	1,728,000円	39,600円
		—	○	—	—		1,930,000円	41,200円
		—	—	○	○		2,100,000円	43,500円
RICOH MP 5054 SPF (品種コード) 312345 1,910,000円	●	—	●	—	●	○	2,080,000円	49,600円
RICOH MP 5054Z SPF (品種コード) 312346 1,980,000円	●	—	●	—	●	○	2,150,000円	49,600円

●：標準装備 ○：オプションで対応
 *1 圧板 PN2000、ドキュメントフィーダー DF3090、ドキュメントフィーダー DF3080 のいずれか 1つが必要です。 *2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。
 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料	
			A 料金	B 料金
FAX ユニット タイプ M12*1	317664	150,000円	15,000円	10,300円
増設 G3 ユニット タイプ M12*2	317665	120,000円	11,100円	6,400円
G4FAX ユニット タイプ M12*3	317666	150,000円	13,300円	8,600円
プリンター・スキャナーユニット タイプ M12*4	317663	170,000円	16,500円	11,800円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 *2 装着には FAX ユニット タイプ M12 が必要。最大 2 個まで装着できます。G4FAX ユニット タイプ M12 装着時は 1 個のみとなります。 *3 装着には FAX ユニット タイプ M12 が必要。1 個のみ装着できます。増設 G3 ユニット タイプ M12 を 2 個装着時は装着できません。 *4 ドキュメントボックス HD キット タイプ M12 が必要です。パソコン 1 台分のドライバ/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。パソコン 2 台目以降は 2,300 円 / 台となります。設置指導料には商品関連ソフトの設置指導料は含まれておりません。
 ※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター / スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー & ユーティリティー CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版)	RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1	PS3 ドライバー*2	PCL6 (PCL XL) ドライバー*3
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M12 またはマルチエミュレーションカード タイプ M12 が必要です。 *2 出力には PS3 カード タイプ M12 またはマルチエミュレーションカード タイプ M12 が必要です。 *3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M12 が必要です。
 ※CD-ROM は RICOH MP 5054 シリーズ本体に同梱されています。

〈商品関連ソフト設置指導料〉

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000円	6,300円	パソコン 1 台の料金。パソコン 2 台目以降は 2,300円 / 台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は RICOH MP 5054 SP、RICOH MP 5054 SPF、RICOH MP 5054Z SPF、プリンター・スキャナーユニット タイプ M12 の設置指導料に含まれます。
 ※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300円	23,600円	・管理者設定・認証方法の設定・オートログアウト時間設定 ・メニュープロテクト設定・ネットワークのセキュリティ強化設定・セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。
 ※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈標準操作部モデルと MultiLink-Panel モデルの主な機能差〉

機能	標準操作部 モデル	MultiLink-Panel モデル	内容
優先機能設定	●	●	電源を入れた直後やシステムオートクリアされたときに、優先的に表示する操作画面を設定できる機能です。
ユーザー別ホーム	●	—	ユーザーがログインしたときに、そのユーザー専用のホーム画面が表示される機能です。
ファンクションキー	●	—	各機能の操作画面に切り替えられるキーです。
機能キー割り当て設定	●	—	ファンクションキー (1~5) に、よく使う機能やプログラム、Web ページを割り当てることができます。
直感的な操作	—	●	フリック、ピンチイン・ピンチアウト、ドラッグといった直感的な操作ができます。
壁紙変更	—*1	●	ホーム画面の壁紙の変更ができる機能です。
フォルダー	—	●	ホーム画面上にフォルダーを作成し、アイコンを整理することができます。
アプリケーション	—	●	Scan to Me 等のアプリケーションを操作部に追加することができます。
Web ブラウザー	—*2	●	操作部にインストールされているブラウザーで Web ページを閲覧できます。(PDF ファイルは閲覧できません)
ワイヤレスダイレクト	—	●	Smart Device Print&Scan を利用してスマートデバイスから直接ドキュメントのプリントとスキャンができます。

*1 標準操作部モデルでは背景色の変更および、画面右上部にロゴなどの画像表示 (324 x 66 pixel) が可能です。 *2 オプションの Web アクセサカード タイプ M12 を装着すれば、本体の操作部にサーバー製品から取得した情報 (HTML) を表示することができます。

保守料金

RICOH MP 5054シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただけますと

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。
また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック 6054

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

- ※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。
- ※実際の請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用カートの2%引きのカウント数で計算します。
- ★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
- ★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP 5054シリーズのパフォーマンスチャージ >

(消費税別)

請求単位 (1ヶ月当たり)	料金	
基本料金 (1,000 カウント分を含みます)	7,750円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。但し、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただいております。
1,001カウントから4,000カウントまでの使用1カウントにつき	7.0円	
4,001 カウント以上、使用 1 カウントにつき	6.0円	

- ※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 画面出力ごとに 2 カウント進みます。
- ※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。
- ※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>

(月額 / 消費税別)

	対応曜日と時間	料金
基本メニュー	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*1 1,200円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00	*1 3,600円
	日曜日 9:00～17:00	*2 2,400円
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 3,600円
	日曜日 9:00～21:00	*2 6,000円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00	*2 6,000円
	日曜日 9:00～翌 9:00	*2 600円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 600円
	日曜日 9:00～翌 9:00 (受付のみ)	*1 1,000円
	月曜日～土曜日 17:00～19:00	*1 900円
パリエーションメニュー	月曜日～土曜日 17:00～20:00	*1 1,300円
	月曜日～土曜日 7:00～9:00	*1 1,300円
	月曜日～土曜日 8:00～9:00	*2 3,700円
	日曜日 17:00～20:00	*1 2,400円
	月曜日～土曜日 8:00～20:00	*2 4,800円
	日曜日 8:00～20:00	*1 2,400円
	月曜日～土曜日 17:00～24:00	*2 4,800円
	日曜日 17:00～24:00	*1 1,800円
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 4,200円
	日曜日 21:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
基本メニュー+受付対応	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00	*1 3,000円
	日曜日 9:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 3,000円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
	日曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
	月曜日～土曜日 17:00～21:00	*2 4,200円
	日曜日 9:00～21:00	*2 4,200円
	月曜日～土曜日 21:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
	日曜日 21:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
	月曜日～土曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
	日曜日 17:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円

- ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。
- ※その他のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては販売担当者にご確認ください。
- *1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。
- *2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。

■スポット保守契約をお選びいただけますと

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、1本使用します。110,000円/1本
トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格…RICOH MP トナー ブラック 6054…16,000円/1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

保証期間内	無償対応	技術料金	備考
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については、販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご確認ください。

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間で。

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコンプロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤノ機 等	20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)・	33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満	大型プリンター 等	77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

- ※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。
- ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
- ※処理料金は分別・分解等の料金です。
- ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外觀・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件、価格等については、販売担当者にご確認ください。※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard 社の登録商標です。※Wi-Fi Directは、Wi-Fi Alliance の商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

- ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的なまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。



安全にお使いいただくために…

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

- 受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
- ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
- ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<http://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2018年8月現在のものです。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 〒104-8222

RICOH MP 4054 シリーズ 価格表

モデル別価格一覧

(基本モデルの構成)

(消費税別)

機能	商品名	RICOH MP 4054	RICOH MP 4054 F	RICOH MP 4054 SP	RICOH MP 4054 SPF
		1,020,000円	1,380,000円	1,260,000円	1,620,000円
コピー	—	●	●	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M12	OP	●	OP	●
プリンター / スキャナー	プリンター・スキャナーユニット タイプ M12	OP*1	OP*1	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	ドキュメントボックス HD キット タイプ M12	OP*2	OP*2	●	●
両面	—	●	●	●	●
手差し	—	●	●	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3090	OP	●	OP	●
1パス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3080	OP	—	OP	—
インナー 1ピン	インナー 1 ピントレイ BN3110	OP	●	OP	●
W-NET FAX	プリンター・スキャナーユニット タイプ M12/FAX ユニット タイプ M12	OP*1	OP*3	OP*4	●
IP-ファクス	プリンター・スキャナーユニット タイプ M12/FAX ユニット タイプ M12	OP*1	OP*3	OP*4	●

●：標準装備 OP：オプションで対応

*1 ドキュメントボックスHD キット タイプ M12 が必要です。 *2 ドキュメントボックス HD キット タイプ M12 非装着時のソート可能ページ数は、A4 原稿約 100 ページになります (原稿の種類によってソートできるページ数は異なります)。 *3 ドキュメントボックス HD キット タイプ M12 が必要です。 FAX ユニット タイプ M12 は標準搭載しています。 *4 プリンター・スキャナーユニット タイプ M12 は標準搭載しています。 ※本体価格には感光体は含まれません。

(主なモデル別組み合わせ例)

(消費税別)

機種	FAXユニット タイプ M12 150,000円	圧板 PN2000 8,000円	ドキュメントフィーダー DF3090 210,000円	ドキュメントフィーダー DF3080 350,000円	インナー 1ピントレイ BN3110 30,000円	給紙テーブル PB3210 170,000円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*2
RICOH MP 4054*1 (品種コード) 312339 1,020,000円	—	○	—	—	—	○	1,198,000円	32,600円
		○	○	—	○		1,430,000円	35,000円
		—	—	○	—		1,540,000円	35,700円
RICOH MP 4054 F (品種コード) 312340 1,380,000円	●	—	●	—	●	○	1,550,000円	38,600円
RICOH MP 4054 SP*1 (品種コード) 312341 1,260,000円	—	○	—	—	—	○	1,438,000円	39,600円
		—	○	—	—		1,640,000円	41,200円
		—	—	○	○		1,810,000円	43,500円
RICOH MP 4054 SPF (品種コード) 312342 1,620,000円	●	—	●	—	●	○	1,790,000円	49,600円

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 圧板 PN2000、ドキュメントフィーダー DF3090、ドキュメントフィーダー DF3080 のいずれか1つが必要です。 *2 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。

*ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

(拡張時のユニット価格と設置料金)

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料	
			A 料金	B 料金
FAX ユニット タイプ M12*1	317664	150,000円	15,000円	10,300円
増設 G3 ユニット タイプ M12*2	317665	120,000円	11,100円	6,400円
G4FAX ユニット タイプ M12*3	317666	150,000円	13,300円	8,600円
プリンター・スキャナーユニット タイプ M12*4	317663	170,000円	16,500円	11,800円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 *2 装着には FAX ユニット タイプ M12 が必要。最大2個まで装着できます。G4FAX ユニット タイプ M12 装着時は1個のみとなります。 *3 装着には FAX ユニット タイプ M12 が必要。1個のみ装着できます。増設 G3 ユニット タイプ M12 を2個装着時は装着できません。 *4 ドキュメントボックス HD キット タイプ M12 が必要です。パソコン1台分のドライバー/ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。パソコン2台目以降は2,300円/台となります。設置指導料には商品関連ソフトの設置指導料は含まれておりません。

*設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

(プリンター / スキャナー関連同梱ソフト)

使用説明書・ドライバー & ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (PDF・HTML 版)		RPCS ドライバー	TWAIN ドライバー
	RP-GL/2 ドライバー*1	PC FAX ドライバー	PS3 ドライバー*2	PCL6(PCL XL) ドライバー*3
			宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M12またはマルチエミュレーションカード タイプ M12 が必要です。 *2 出力にはPS3カード タイプ M12 またはマルチエミュレーションカード タイプ M12 が必要です。 *3 出力にはPCL エミュレーションカード タイプ M12 が必要です。 *CD-ROM は RICOH MP 4054 シリーズ本体に同梱されています。

(商品関連ソフト設置指導料)

(消費税別)

商品名	設置指導料		内容
	A 料金	B 料金	
ネットワーク TWAIN ドライバー	11,000円	6,300円	パソコン1台の料金。パソコン2台目以降は2,300円/台となります。

*プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は RICOH MP 4054 SP、RICOH MP 4054 SPF、プリンター・スキャナーユニット タイプ M12 の設置指導料に含まれます。

*設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

(ユーザー認証設定料) ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	28,300円	23,600円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

*設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

おすすめモデル

RICOH MP 4054 SPF 給紙テーブル・インナーフィニッシャー装着モデル

(消費税別)

商品名	標準価格
RICOH MP 4054 SPF (本体)	1,620,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
インナーフィニッシャー SR3130	120,000円
組み合わせ価格	1,910,000円
搬入設置指導料	52,000円

RICOH MP 4054 SP 給紙テーブル・フィニッシャー装着モデル

(消費税別)

商品名	標準価格
RICOH MP 4054 SP (本体)	1,260,000円
ドキュメントフィーダー DF3080	350,000円
給紙テーブル PB3210	170,000円
中継ユニット BU3070	15,000円
1000枚中継フィニッシャー SR3150	290,000円
組み合わせ価格	2,085,000円
搬入設置指導料	45,100円

保守料金

RICOH MP 4054シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただけますと

1. 「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。
また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。
RICOH MP P トナー ブラック 6054

2. 「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

- ※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。
- ※実際の請求金額は、テスト、不良出力の検出として、月間使用カウンターの2%引きのカウンタ数で計算します。
- ★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
- ★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

< RICOH MP 4054シリーズのパフォーマンスチャージ >

(消費税別)

請求単位 (1ヶ月当たり)	料金	
基本料金 (500 カウント分を含みます)	4,250円	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。但し、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただいております。
501カウントから4,000カウントまでの使用1カウントにつき	7.0円	
4,001 カウント以上、使用 1 カウントにつき	6.0円	

- ※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 画面出力ごとに 2 カウント進みます。
- ※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。
- ※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

3. 「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で複写機をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>

(月額 / 消費税別)

	対応曜日と時間		料金
基本メニュー	月曜日～土曜日	17:00～21:00	*1 1,200円
	月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00	*1 3,600円
	日曜日	9:00～17:00	*2 2,400円
	月曜日～土曜日	17:00～21:00	*2 3,600円
	日曜日	9:00～21:00	*2 6,000円
	月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00	*2 6,000円
パリエーションメニュー	月曜日～土曜日	17:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 600円
	日曜日	9:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 600円
	月曜日～土曜日	17:00～19:00	*1 600円
	月曜日～土曜日	17:00～20:00	*1 1,000円
	月曜日～土曜日	7:00～9:00	*1 900円
	月曜日～土曜日	8:00～9:00	*1 1,300円
	月曜日～土曜日	17:00～20:00	*2 3,700円
	日曜日	8:00～20:00	*2 2,400円
	月曜日～土曜日	17:00～24:00	*1 2,400円
	月曜日～土曜日	17:00～24:00	*2 4,800円
	日曜日	9:00～24:00	*2 4,200円
	基本メニュー+受付対応	月曜日～土曜日	17:00～21:00
月曜日～土曜日		21:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
日曜日		9:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
月曜日～土曜日		17:00～翌 9:00	*1 3,000円
日曜日		9:00～17:00	*2 3,000円
月曜日～土曜日		17:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
日曜日		9:00～21:00	*2 4,200円
月曜日～土曜日		21:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円
日曜日		21:00～翌 9:00 (受付のみ)	*2 4,200円

- ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。
- ※その他のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては販売担当者にご確認ください。
- *1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応致しません。
- *2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応致します。

■スポット保守契約をお選びいただけますと

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、1本使用します。110,000円/1本
トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー価格…RICOH MP トナー ブラック 6054…16,000円/1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

保証期間内	無償対応	無償対応	備考
保証期間外	12,000円/訪問	6,000円/30分	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については、販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご確認ください。

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間で。

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコンプロジェクター等	5,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等	9,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・	15,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジヤソ機 等	20,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速/広幅/カラー機)・	33,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満	大型プリンター 等	77,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		125,000円/台	65,000円/台

- ※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。
- ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
- ※処理料金は分別・分解等の料金です。
- ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外形・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件、価格等については、販売担当者にご確認ください。※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard 社の登録商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

- ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
- ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。



安全にお使いいただくために…

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

- 受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
- ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
- ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- <http://www.ricoh.co.jp/contact/>
- リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 〒104-8222

Ricoh MP 6054/5054/4054 シリーズ オプション価格

(外部オプション) (消費税別)



ドキュメントフィーダー DF3080
標準価格 350,000円
設置調整料 A 7,800円 B 3,100円
(機種コード) 317688

1パス両面 ADF (両面同時読み取り)。250枚積載可能。
※RICOH MP 6054 シリーズに標準搭載。RICOH MP 5054/5054 SP/4054/4054 SP に装着可能です。



ドキュメントフィーダー DF3090
標準価格 210,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 319226

自動両面原稿送り装置 (ARDF)。120枚積載可能。
※RICOH MP 5054 SPF/5054Z SPF/4054 F/4054 SPF に標準搭載。RICOH MP 5054/5054 SP/4054/4054 SP に装着可能です。



圧板 PN2000
標準価格 8,000円
(機種コード) 315992

原稿ガラス上の原稿を押さえ、中折れ式の原稿カバーです。
※RICOH MP 5054/5054 SP/4054/4054 SP に装着可能です。



給紙テーブル PB3210
標準価格 170,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 317638

590枚×2段 (1,180 枚) の増設給紙テーブル。A3~A6、B4~B6、11×17~5½×8½、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。



給紙テーブル PB3170
標準価格 200,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 315655

A4 ヨコ 1,075枚×2セットのタンDEM給紙テーブル。



給紙テーブル PB3150
標準価格 90,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 315654

590枚×1段の増設給紙テーブル。A3~A6、B4~B6、11×17~5½×8½、封筒、はがき、不定形サイズに対応可能です。
※装着にはキャスターテーブル タイプ M3 が必要です。



A4 大量給紙トレイ RT3030
標準価格 150,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 315656

A4 ヨコ 1,600 枚の大量給紙トレイ。
※装着には給紙テーブル PB3170 または給紙テーブル PB3210 が必要です。



キャスターテーブル タイプ M3
標準価格 20,000円
(機種コード) 315663

本体を床置きする場合または給紙テーブル PB3150 を使用する際に必要なキャスターテーブルです。



サブライテーブル TB3020
標準価格 40,000円
(機種コード) 315662

消耗品を収納できるテーブルです。



インナー1ピントレイ BN3110
標準価格 30,000円
設置調整料 A 5,500円 B 800円
(機種コード) 315658

本体内に1ピンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能別分け先として使用できます。
※RICOH MP 6054 SPF/5054 SPF/5054Z SPF/4054 F/4054 SPF に標準搭載。



インナーシフトトレイ SH3070
標準価格 40,000円
設置調整料 A 5,500円 B 800円
(機種コード) 315659

本体内で部数ごとに仕分けします。
※サイドトレイ タイプ M3、中継ユニット BU3070、インナーフィニッシャー SR3130 との同時装着はできません。



サイドトレイ タイプ M3
標準価格 32,000円
設置調整料 A 5,500円 B 800円
(機種コード) 315660

コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
※インナーシフトトレイ SH3070、中継ユニット BU3070、インナーフィニッシャー SR3130 との同時装着はできません。



中継ユニット BU3070
標準価格 15,000円
設置調整料 A 5,500円 B 800円
(機種コード) 315657

フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けします。フィニッシャー装着時に必要です。
※インナーシフトトレイ SH3070、サイドトレイ タイプ M3、インナーフィニッシャー SR3130 との同時装着はできません。



3000 枚フィニッシャー SR3160
標準価格 450,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 315652

スタック枚数 3,000枚 (A4) のフィニッシャー。4ポジションステープル、パンチ、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
※中継ユニット BU3070 およびサブライテーブル TB3020、給紙テーブル PB3210、給紙テーブル PB3170 のいずれか1つが必要です。



2000 枚中綴じフィニッシャー SR3170
標準価格 400,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 315651

スタック枚数 2,000枚 (A4) のフィニッシャー。4ポジションステープル、中綴じ、5枚までの重ね2つ折り、パンチ、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
※中継ユニット BU3070 およびサブライテーブル TB3020、給紙テーブル PB3210、給紙テーブル PB3170 のいずれか1つが必要です。



1000 枚中綴じフィニッシャー SR3150
標準価格 290,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 315664

スタック枚数 1,000枚 (A4) のフィニッシャー。3ポジションステープル、中綴じ、1枚までの2つ折り、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
※中継ユニット BU3070 およびサブライテーブル TB3020、給紙テーブル PB3210、給紙テーブル PB3170 のいずれか1つが必要です。



1000 枚フィニッシャー SR3140
標準価格 240,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 315665

スタック枚数 1,000枚 (A4) のフィニッシャー。3 ポジションステープル、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
※中継ユニット BU3070 およびサブライテーブル TB3020、給紙テーブル PB3210、給紙テーブル PB3170 のいずれか1つが必要です。




1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3050
標準価格 50,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 315666

1000枚中綴じフィニッシャー SR3150、1000枚フィニッシャー SR3140専用2穴パンチ機能追加用孫オプションです。



インナーフィニッシャー SR3130
標準価格 120,000円
設置調整料 A 7,100円 B 2,400円
(機種コード) 315667

胴内排紙部に装着するスタック枚数 500枚のフィニッシャー。3ポジションステープル、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
※インナーシフトトレイ SH3070、サイドトレイ タイプ M3、中継ユニット BU3070 との同時装着はできません。RICOH MP 6054 シリーズへの装着はできません。



インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3040
標準価格 50,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 315668

インナーフィニッシャー SR3130専用 2穴パンチ機能追加用孫オプションです。




ヒーターキット タイプ M12
標準価格 13,000円
設置調整料 A 7,800円 B 3,100円
(機種コード) 317667

機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。



ハンドセット HS3020
標準価格 10,000円
設置調整料 A 5,500円 B 800円
(機種コード) 315661

G3ファクス用のハンドセットです。



imagio ドキュメントフィーダーハンドル タイプ 30
標準価格 17,000円
(機種コード) 315458

1パス ADF/ARDF を閉じる際に補助するためのハンドルです。



課金オプション置き台 タイプ M2
標準価格 10,000円
設置調整料 A 6,300円 B 1,600円
(機種コード) 319218

リコーキーカード タイプ M18およびリコープリペイド IC カード R/W CB10 装着時に必要な置き台です。

※用紙の積載、給紙、スタック枚数はマイペーパー使用時の値です。

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

(その他のオプション)

商品名	機種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
リコーキーカード タイプ M18	315014	83,000円	10,200円	5,500円	磁気カードを利用してコピー / プリント / ファクス使用量の管理が可能です。装着には、課金オプション置き台 タイプ M2 および RICOH MP 6054/5054/4054/4054 F にはドキュメントボックス HD キット タイプ M12 が必要です。また、保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。
課金用インターフェースボード タイプ M12	317687	7,000円	7,900円	3,200円	リコー プリペイド IC カード R/W CB10、リコーコインラック AD タイプ 501/1001 を本体と接続するときに必要です。
リコープリペイド IC カード R/W CB10	315189	265,000円	11,700円	7,000円	コピー / プリント使用量を管理する減算式 IC カード R/W です。装着には課金用インターフェースボード タイプ M12、課金オプション置き台 タイプ M2 が必要です。詳しくは、CB10 の製品情報をご確認ください。
ダストカバー タイプ G	317193	1,700円	—	—	防塵カバーです。
リコー コインラック AD タイプ 501	315056	268,000円	9,400円	4,700円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプ M12 が必要です。コインラック AD タイプ 501用のオプションはコインラック AD タイプ 501の製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ 1001	315057	448,000円	12,500円	7,800円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨と千円札が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプ M12 が必要です。コインラック AD タイプ 1001 用のオプションはコインラック AD タイプ 1001 の製品情報をご確認ください。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

(RICOH e-Sharing BOXおよび関連オプション)

商品名	機種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
RICOH e-Sharing Box タイプ M4	311058	オープン	15,800円	11,100円	スマートデバイスや複合機などと接続し、ドキュメントや機能を共有 (Share) するアプライアンス BOX です。UPS (無停電電源装置) 標準。
RICOH e-Sharing Box 外付付け HDD タイプ M3	315733	オープン	—	—	万一の障害時に備え、RICOH e-Sharing Box タイプ M4 に保存しているデータをバックアップする外付け HDD です。
RICOH e-Sharing Box リモートデバイス登録	317718	7,500円	—	—	電子証明書を活用して社外の利用環境から安全にデバイス登録が可能です。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

●クラウド/保守サービス商品

商品名	機種コード	初期費用	月額費用	内容
RICOH e-Sharing Box サービスパック	319225	4,000円	4,200円	RICOH クラウドリレーサービス CX に接続できる基本 10 デバイスライセンスと RICOH e-Sharing Box の保守サービスをパックにした商品です。
RICOH クラウドリレーサービス CX 追加 15 デバイスライセンス*1*2	319245	4,000円	3,000円	RICOH クラウドリレーサービス CX に接続できる追加 15 デバイスライセンスです。
RICOH クラウドリレーサービス CX 追加 25 デバイスライセンス*1	319246	4,000円	5,000円	RICOH クラウドリレーサービス CX に接続できる追加 25 デバイスライセンスです。

*1 RICOH e-Sharing Box サービスパックをご契約いただいた場合のみ、最大 50 デバイスまで追加購入できます。 *2 1 台の RICOH e-Sharing Box に対して、2 つ契約することはできません。

●関連商品 (ウイルス対策ソフト)

商品名	機種コード	標準価格	内容
クラウドサービス for MVB 月額プラン基本	CAP900	2,700円	クラウドサービス for MVB の初期登録料金です。
クラウドサービス for MVB 月額プラン更新	CAP901	550円	毎月のウイルス対策ソフトウェア・ヘルプデスクの月額利用料金です。

※クラウドサービス for MVB は申込受理日を起算として最長 3 営業日までご利用いただけます。

RICOH MP 6054/5054/4054 シリーズ 消耗品価格


〈消耗品〉

2018年8月現在（消費税別）

種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品種コード	
						T目	Y目
上面紙	リコピーPPC用紙 タイプ 6200	A 3	1 ケース (250×5 バック)	5,750円	4.60円	63-7843	63-7813
		A 4	1 ケース (250×10 バック)	5,750円	2.30円	63-7814	63-7844
		A 5	1 ケース (250×10 バック)	3,600円	1.44円	-	63-7815
		A 6	1 ケース (250×10 バック)	2,350円	0.94円	63-7816	-
		B 4	1 ケース (250×10 バック)	8,650円	3.46円	63-7847	63-7824
		B 5	1 ケース (250×10 バック)	4,350円	1.74円	63-7825	63-7848
		B 6	1 ケース (250×10 バック)	2,750円	1.10円	-	63-7826
		8½×11"	1 ケース (250×10 バック)	6,350円	2.54円	63-7851	-
		8½×14"	1 ケース (250×10 バック)	8,800円	3.52円	-	63-7852
乾式PPC用紙マイペーパー		A 3	1 ケース (500×3 バック)	8,626円	5.75円	90-1300	-
		A 4	1 ケース (500×5 バック)	7,188円	2.88円	90-1301	-
		B 4	1 ケース (500×5 バック)	10,813円	4.33円	90-1302	-
		B 5	1 ケース (500×5 バック)	5,438円	2.18円	90-1304	-
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	A 3	1 ケース (500×3 バック)	オープン価格*1	-	90-0381	-
		A 4	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	-	90-0382	-
		B 4	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	-	90-0383	-
		B 5	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	-	90-0384	-
		A 5	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	-	-	90-0380
アップリケーター	リコピーPPC用紙ハガキ・通常用	A 4	1 バック (100 枚入り)	1,100円	11.00円	63-0576	-
	リコピーPPC用紙ハガキ・往復用	A 4	1 バック (100 枚入り)	1,300円	13.00円	63-0577	-
リコー PPC ステープラー	リコー PPC ステープラー針 タイプ N*3	5000針	1 箱 (5000 針 ×2 個)	3,200円	0.32円	31-5253	-
	RICOH PPC ステープラー針 タイプ W*4	2000針	1 箱 (2000 針 ×4 個)	3,200円	0.40円	31-5696	-
	リコー PPC ステープラー針 タイプ K*5	5000針	1 箱 (5000 針 ×3 個)	4,800円	0.32円	31-7284	-
	リコー PPC ステープラーカートリッジ タイプ A*6	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	2,400円	-	31-5254	-
	ステープラーカートリッジ タイプ W*7	カートリッジ	1 個 (2000 針セット済み)	2,400円	-	31-9168	-
	リコー PPC ステープラーカートリッジ タイプ 5*8	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	4,200円	-	31-5874	-
	リコー PPC 修正液 タイプ A	12ml	1 本	500円	-	63-7690	-
	リファクス スタンプカートリッジ タイプ 1	4個入り	1 箱	1,500円	-	33-9677	-

*1 価格につきましては販売担当者にご確認ください。*2 手差し給紙→胴内排紙出力でご使用ください。*3 SR3130/SR3140/SR3160/SR3170の端とじ用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*4 SR3170の中とじ用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*5 SR3150の端とじ中とじ兼用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*6 SR3130/SR3140/SR3160/SR3170の端とじ用カートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジが装着されています。*7 SR3170の中とじ用カートリッジです。フィニッシャー本体には2カートリッジが装着されています。*8 SR3150の端とじ中とじ兼用カートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジが装着されています。

RICOH MP 6054/5054/4054 シリーズの外形寸法

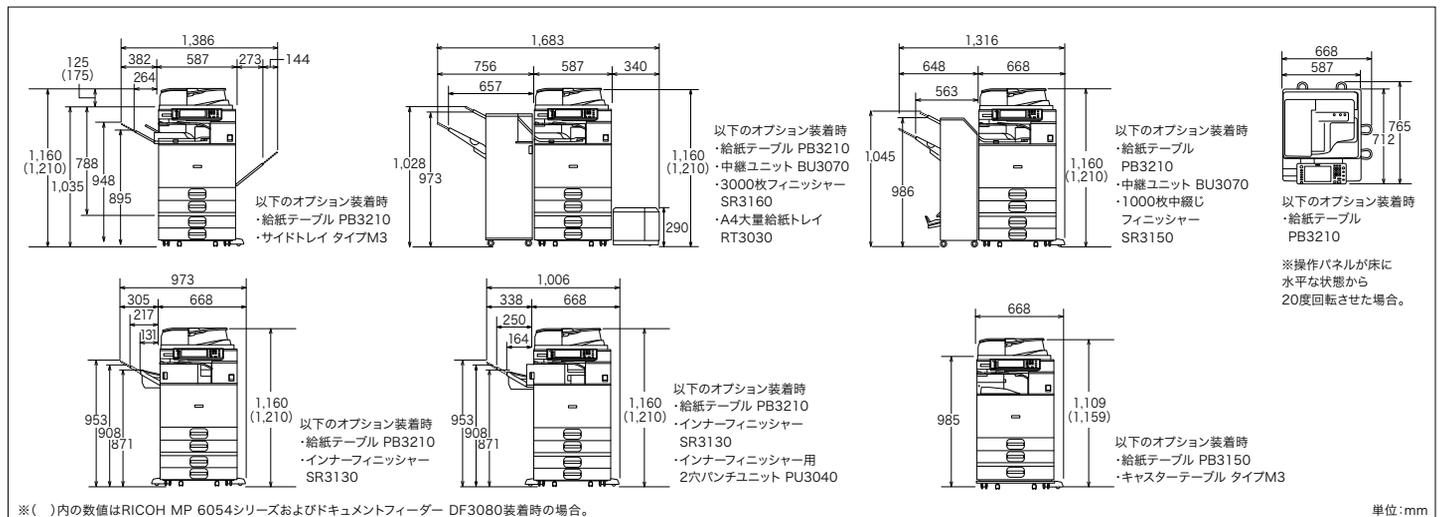

RICOH MP 6054/5054/4054 シリーズ 主なオプション仕様

	ドキュメントフィーダー DF3080 *1	ドキュメントフィーダー DF3090 *2
モード	大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能	
原稿サイズ	A3～A5、B4～B6 (B6は両面原稿不可)、11×17"～8½×11"、不定形タテ:128～297mm、ヨコ:128～1,260mm (片面原稿のみ) *3	
原稿紙厚	片面原稿 40～128g/m ² (35～110kg)	
	両面原稿 52～128g/m ² (45～110kg)	
原稿横載枚数*4	250枚	120枚
最大消費電力	73W以下 (電源は本体から供給)	42W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	587×520×175mm	565×500×125mm
質量	14kg	9kg

*1 RICOH MP 6054 シリーズに標準装備。 *2 RICOH MP 5054 SPF/5054Z SPF/4054 F/4054 SPF に標準装備。 *3 使用する機能によって最大原稿サイズは異なります。 *4 マイペーパーの場合。

	インナーシフトトレイ SH3070	サイドトレイ タイプ M3	インナー1ピントレイ BN3110
収納可能サイズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、不定形サイズ	A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½" タテ、不定形サイズ
収納可能枚数*	250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	左トレイ:125枚、 本体上トレイ:250枚 (A4、8½×11"以下)、125枚 (B4、8½×14"以上)	125枚 (A4)
用紙紙厚	52～300g/m ² (45～258kg)		
最大消費電力	5W以下 (電源は本体から供給)	12W以下 (電源は本体から供給)	1W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	420×489×107mm	800×549×156mm	444×450×150mm
質量	2kg	4kg	2kg

* マイペーパーの場合。

	給紙テーブル PB3210	給紙テーブル PB3170	給紙テーブル PB3150
用紙サイズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ	A4 ヨコ、8½×11" ヨコ*1	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ
用紙横載枚数*2	590枚 x2 段	1,075枚 x2 セット (タンDEM)	590枚
用紙紙厚	52～300g/m ² (45～258kg)		
最大消費電力	21W以下 (電源は本体から供給)	15W以下 (電源は本体から供給)	19W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	668×738×247mm (転倒防止部材含む)	668×738×247mm (転倒防止部材含む)	587×685×120mm
質量	22kg	22kg	11kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイペーパーの場合。

	A4 大量給紙トレイ RT3030	サブライテーパー TB3020
用紙サイズ	A4 ヨコ、B5 ヨコ*1、8½×11" ヨコ*1	-
用紙横載枚数*2	1,600枚	-
用紙紙厚	52～300g/m ² (45～258kg)	-
最大消費電力	13W以下 (電源は本体から供給)	-
大きさ(幅×奥×高)	340×545×290mm	668×738×247mm (転倒防止部材含む)
質量	10kg	17kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイペーパーの場合。

		3000枚フィニッシャー SR3160	2000枚中綴じフィニッシャー SR3170	1000枚フィニッシャー SR3140	1000枚中綴じフィニッシャー SR3150	インナーフィニッシャー SR3130 *1
上トレイ	収納可能サイズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ				-
	収納可能枚数*2	250枚 (A4、8½×11"以下)、50枚 (B4、8½×14"以上)				-
	用紙紙厚	52～220g/m ² (45～189kg)				-
シフトトレイ	収納可能サイズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ		A3～A5 ヨコ、B4、B5 ヨコ、11×17"～7¼×10½" ヨコ、往復はがき、不定形サイズ		A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号タテ、不定形サイズ
	収納可能枚数*2	3,000枚 (A4 ヨコ、8½×11" ヨコ)、1,500枚 (A3、A4 タテ、B4、B5、11×17"～8½×11" タテ)、500枚 (A5 ヨコ)	2,000枚 (A4 ヨコ、8½×11" ヨコ)、1,000枚 (A3、A4 タテ、B4、B5、11×17"～8½×11" タテ)、500枚 (A5 ヨコ)	1,000枚 (A4、8½×11"以下)、500枚 (B4、8½×14"以上)		500枚 (A4、8½×11"以下)、250枚 (B4、8½×14"以上)
	用紙紙厚	52～300g/m ² (45～258kg)				
	可能サイズ	A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½" ヨコ、不定形サイズ		A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½" ヨコ、不定形サイズ		A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½" ヨコ
ステーブル	可能枚数*2	50枚、サイズ混載時30枚		50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上)、サイズ混載時22枚		50枚 (A4、8½×11"以下)、30枚 (B4、8½×14"以上)、サイズ混載時30枚
	用紙紙厚	52～105g/m ² (45～90kg)				
中綴じトレイ	位置	手前、奥1ヶ所綴じ、奥1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ			手前、奥1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ	
	可能サイズ	-	A3、A4 タテ、B4、B5 タテ、11×17"～8½×11" タテ	-	A3、A4 タテ、B4 タテ、B5 タテ、11×17"～8½×11" タテ	-
	可能枚数*2	-	20枚	-	15枚	-
	用紙紙厚	-	64～105g/m ² (55～90kg)	-	52～105g/m ² (45～90kg)	-
パンチ*3	収納可能枚数*2	-	2～5枚/30部、6～10枚/15部、11～15枚/10部、16～20枚/6部	-	2～5枚/20部、6～10枚/10部、11～15枚/7部	-
	可能サイズ	A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½" タテ、不定形サイズ		A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½" タテ		A3、A4、B4、B5、11×17"～8½×11"
	用紙紙厚	52～256g/m ² (45～220kg)				60～169g/m ² (52～145kg)
位置	2 穴					
最大消費電力	67W以下 (電源は本体から供給)			36W以下 (電源は本体から供給)		60W以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	657×613×960mm (高さは天板まで)			563×620×960mm (高さは天板まで)		546×523×170mm
質量	38kg	57kg	約31kg (1000枚フィニッシャー用 2穴パンチユニット PU3050 装着時)	約44kg (1000枚フィニッシャー用 2穴パンチユニット PU3050 装着時)	約17kg (インナーフィニッシャー用 2穴パンチユニット PU3040 装着時)	

*1 RICOH MP 6054 シリーズには装着できません。 *2 マイペーパーの場合。 *3 1000枚フィニッシャー SR3140、1000枚中綴じフィニッシャー SR3150、インナーフィニッシャー SR3130はパンチ機能はオプションとなります。

RICOH MP 6054/5054/4054 シリーズ オプション価格

〈内部オプション〉

(消費税別)

対象機能						商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
コピー	ファクス	IP-ファクス	W-NET FAX	プリンター	スキャナー				A 料金	B 料金	
●	●	●	●	●	●	ドキュメントボックス HD キット タイプ M12	317669	80,000円	7,800円	3,100円	A4 (6%チャート) 約 101 ページ以上のメモリーソート、製本 (ミニ本・週刊誌) ドキュメントボックス、Mac コンピューター搭載のフォントダウンロードが利用可能。プリンター・スキャナーユニット タイプ M12、ESA アプリケーションを使用する場合にも必要です。
	●	●	●			FAX メモリー タイプ M12	317670	80,000円	5,500円	800円	ファクスのSAFメモリーを60MBに拡張 (A4標準原稿 約4,800枚蓄積)。ファクス400dpi用メモリー「微細字」での送受信が可能です。
				●		拡張 1284 ボード タイプ B*1	317549	20,000円	5,500円	800円	IEEE1284 準拠の双方向パラレルインターフェースボードです。ECP モード対応。ハーフピッチをフルピッチに変換するアダプター同梱。ケーブルは別売です。
		●	●	●	●	拡張無線 LAN ボード タイプ M2*1*2	315693	50,000円	6,300円	1,600円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11a/b/g/n に対応。本オプション装着時は、標準装備のネットワークポートを同時にご使用になれません。
					●	imagio BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24*2	315407	40,000円	5,500円	800円	Bluetooth® 標準規格 Ver2.0+EDR に準拠した USB ポートに装着するインターフェースです。BIP で出力する場合、別途オプションの PS3 カード タイプ M12、マルチエミュレーションカード タイプ M12 のいずれかが必要です。
●					●	imagio 拡張データ変換ボード タイプ 7*1	315085	50,000円	6,300円	1,600円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。プリンター・スキャナーユニット タイプ M12 を装着または標準装備したモデルで利用できます。
●	●	●	●	●	●	imagio 不正コピーガードモジュール タイプ 31	315561	60,000円	6,300円	1,600円	コピー時 / プリンター出力時にマスクパターンを埋め込み、その原稿を読み取った際に画像を破壊し、情報の漏えいを抑止します。
				●	●	Web アクセスコード タイプ M12	317671	オープン	6,300円	1,600円	本体の操作部にサーバー製品から取得した情報 (HTML) を表示します。装着の際には、本体パフォーマンス契約料に別途拡張料金 (900 円 / 月) を申し受けます。
	●					リモート FAX カード タイプ M12	317672	20,000円	7,100円	2,400円	ファクス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機 (ファクス搭載機) および子機 (ファクス未搭載機) に装着することで、ファクスの送受信ができます。
				●		NetWare 対応カード タイプ M12	317673	10,000円	5,500円	800円	Novell 社 NetWare® のプリントサーバー機能、リモートプリンター機能を使用するためのカードです。
					●	OCR 変換モジュール タイプ M2	315685	50,000円	6,300円	1,600円	スキャナー機能で透明テキスト付 PDF の生成を可能にするカードです。

*1 拡張 1284 ボード タイプ B、拡張無線 LAN ボード タイプ M2、imagio 拡張データ変換ボード タイプ 7 はいずれか 1 つのみ装着可能です。 *2 拡張無線 LAN ボード タイプ M2 と imagio BT ワイヤレスインターフェース タイプ 24 を同時使用することはできません。
※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター接続オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
PS3 カード タイプ M12	317676	145,000円	5,500円	800円	Adobe社の PostScript®3 による出力が可能です。Mac からプリンタードライバを使って出力する際に必要です。
エミュレーションカード タイプ M12	317674	40,000円	5,500円	800円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM5577)、RP-GL/2 (HP-GL/2+HP-RTL)、RTIFF による出力が可能です。
マルチエミュレーションカード タイプ M12	317675	160,000円	5,500円	800円	エミュレーションカード タイプ M12、PS3 カード タイプ M12 を 1 枚のカードに統合した商品です。
PCL エミュレーションカード タイプ M12	317677	20,000円	5,500円	800円	PCL6 (PCL XL/PCL 5e) による出力が可能です。
XPS ダイレクトプリントカード タイプ M12	317679	20,000円	5,500円	800円	Microsoft社 XPS ファイルのダイレクト出力が可能です。

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈インターフェースケーブル〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容	
インターフェースケーブル タイプ 4BH	515454	7,500円	PC98 シリーズ、各社 DOS/V 機 (双方向通信対応ケーブル) です。本体側/ハーフピッチ/パソコン側:フルピッチのパラレルインターフェースケーブル (2.5m) です。	
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル (2.5m) です。スキャナーは使用できません。	
スキャナーケーブル タイプ TX	316354	5,000円	パソコンとダイレクト接続するための 10BASE-T クロスケーブルです。	

〈出力管理 / 個人認証〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	対応システム			内容
			リコー個人認証システム AE2	リコーカンタン私書箱プリント AE2	リコー個人認証システム	
リコー 個人認証 AE2 タイプ MP12*	319162	100,000円	●			個人認証する際に必要となる本体に装着する SD カード (リコー 個人認証システム AE2 用) です。※標準操作部モデル用
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ MP12*	319166	58,000円		●		オンデマンド印刷を手軽に実現し、ミスプリントを削減する印刷アプリケーションです。※標準操作部モデル用
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプ MP12*	319163	42,000円		●		リコー カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。個人認証する際に必要となるモジュールで、リコー 個人認証 AE2 相当に拡張します。※標準操作部モデル用
リコー 個人認証 AE2 タイプ Z12 1 ライセンス	317745	100,000円	●			MultiLink-Panel搭載モデル用のリコー 個人認証システム AE2。1台分のライセンスです。
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ Z12 1 ライセンス	319254	58,000円		●		MultiLink-Panel搭載モデル用のリコー カンタン私書箱プリント AE2。1台分のライセンスです。
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプ Z12 1 ライセンス	319266	42,000円		●		MultiLink-Panel搭載モデル用のリコー IC カード拡張モジュール AE2。1台分のライセンスです。
リコー 個人認証カード タイプ R1-14	317662	5,000円			●	個人認証する際に必要となる本体に装着する SD カードです。
個人認証デバイス内蔵キット タイプ M12	317678	47,000円	●		●	個人認証する際に必要となる、本体に内蔵する IC カードリーダー / ライターです。ケーブル、リーダー / ライター、外装カバーが同梱されています。
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A-PC	317717	48,000円	●			ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) を認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱です。※リコー 個人認証システム AE2 用
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1-PC	315928	48,000円			●	ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) を認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱です。※リコー 個人認証システム 用
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000円	●		●	リコー 個人認証システムでユーザーカード、管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。
リコー IC カード管理ソフト タイプ R1	315931	23,000円			●	ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行・管理するために必要となるソフトウェアです。

※ドキュメントボックス HD キット タイプ M12 とプリンター・スキャナーユニット タイプ M12 を装着または標準装備したモデルで利用可能です。
※標準操作部モデルにはリコー 個人認証 AE2 タイプ MP12、リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ MP12、リコー 個人認証カード タイプ R1-14 のいずれかひとつ装着できます。
※ MultiLink-Panel 搭載モデルにはリコー 個人認証 AE2 タイプ Z12、リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ Z12、リコー 個人認証カード タイプ R1-14 のいずれかひとつ装着できます。
※設置調整料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者に確認ください。

〈ドキュメント配信・文書管理ソフトウェア / 集計管理ソフトウェア〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
Ridoc GlobalScan V2 基本パッケージ*	302799	150,000円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェアです。
Ridoc Smart Navigator Version1	302782	400,000円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システムです。
RICOH Desk Navigator V3	300905	13,500円	受信ファクス、スキャナーで取り込んだ文書、パソコンで作成したアプリケーションデータなどの電子文書を紙感覚で重ねて保管、活用できるパソコン用ソフトウェアです。
Ridoc Smart Director	302644	19,800円	ファクス、図面などのペーパーレス化を進める文書処理システムです。
Ridoc IO OperationServer Pro	302514	198,000円	Web 環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的な IT 管理業務をサポート。出力機器 (マルチベンダー) の一元管理、多彩なログ収集・集計による TCO 削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェアです。
RICOH Device Manager Pro	302798	170,000円	ネットワークにつながる複合機やプリンターの運用管理サーバーソフトウェア。スケジュールで機器情報等を取得し、レポート作成も可能です。
Ridoc IO Device Manager Accounting	302658	68,000円	ネットワーク上の複合機やプリンターの一元管理をサーバーレスで実現するソフトウェアです。

※設置指導料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者に確認ください。

〈主な RICOH Embedded Software Architecture アプリケーション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
imagio カンタン文書登録 V2 タイプ A	315574	78,000円	スキャンした紙文書をフォルダー・ファイル名を指定して保存可能にし、紙文書の電子化・登録作業の操作性を向上するアプリケーションです。
imagio カンタン文字認識 V2	315568	98,000円	スキャンした紙文書のデータを OCR 処理し、Microsoft® Office 文書や PDF に変換、指定したフォルダーに保存できるアプリケーション。カンタン文字認識エージェント、同梱品の e.Typist for imagio V2 (3 ライセンス) を含みます。「やさしく PDF へ文字入力 PRO」や「やさしく名刺ファイリング PRO」は別売商品となります。

※設置指導料および保守料が別途必要になります。各 RICOH Embedded Software Architecture アプリケーションの詳細については、販売担当者に確認ください。
※ Mac は、Apple Inc. の商標です。※ IEEE は、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の商標です。※ Bluetooth は、米国 Bluetooth SIG, INC. の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。※ Adobe PDF および PostScript は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※ Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※ NetWare は、Novell, Inc. の商標です。
※ PCL は、米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。※ e.Typist はメディアライブ株式会社の登録商標です。※ その他、本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商標、商標または登録商標です。