
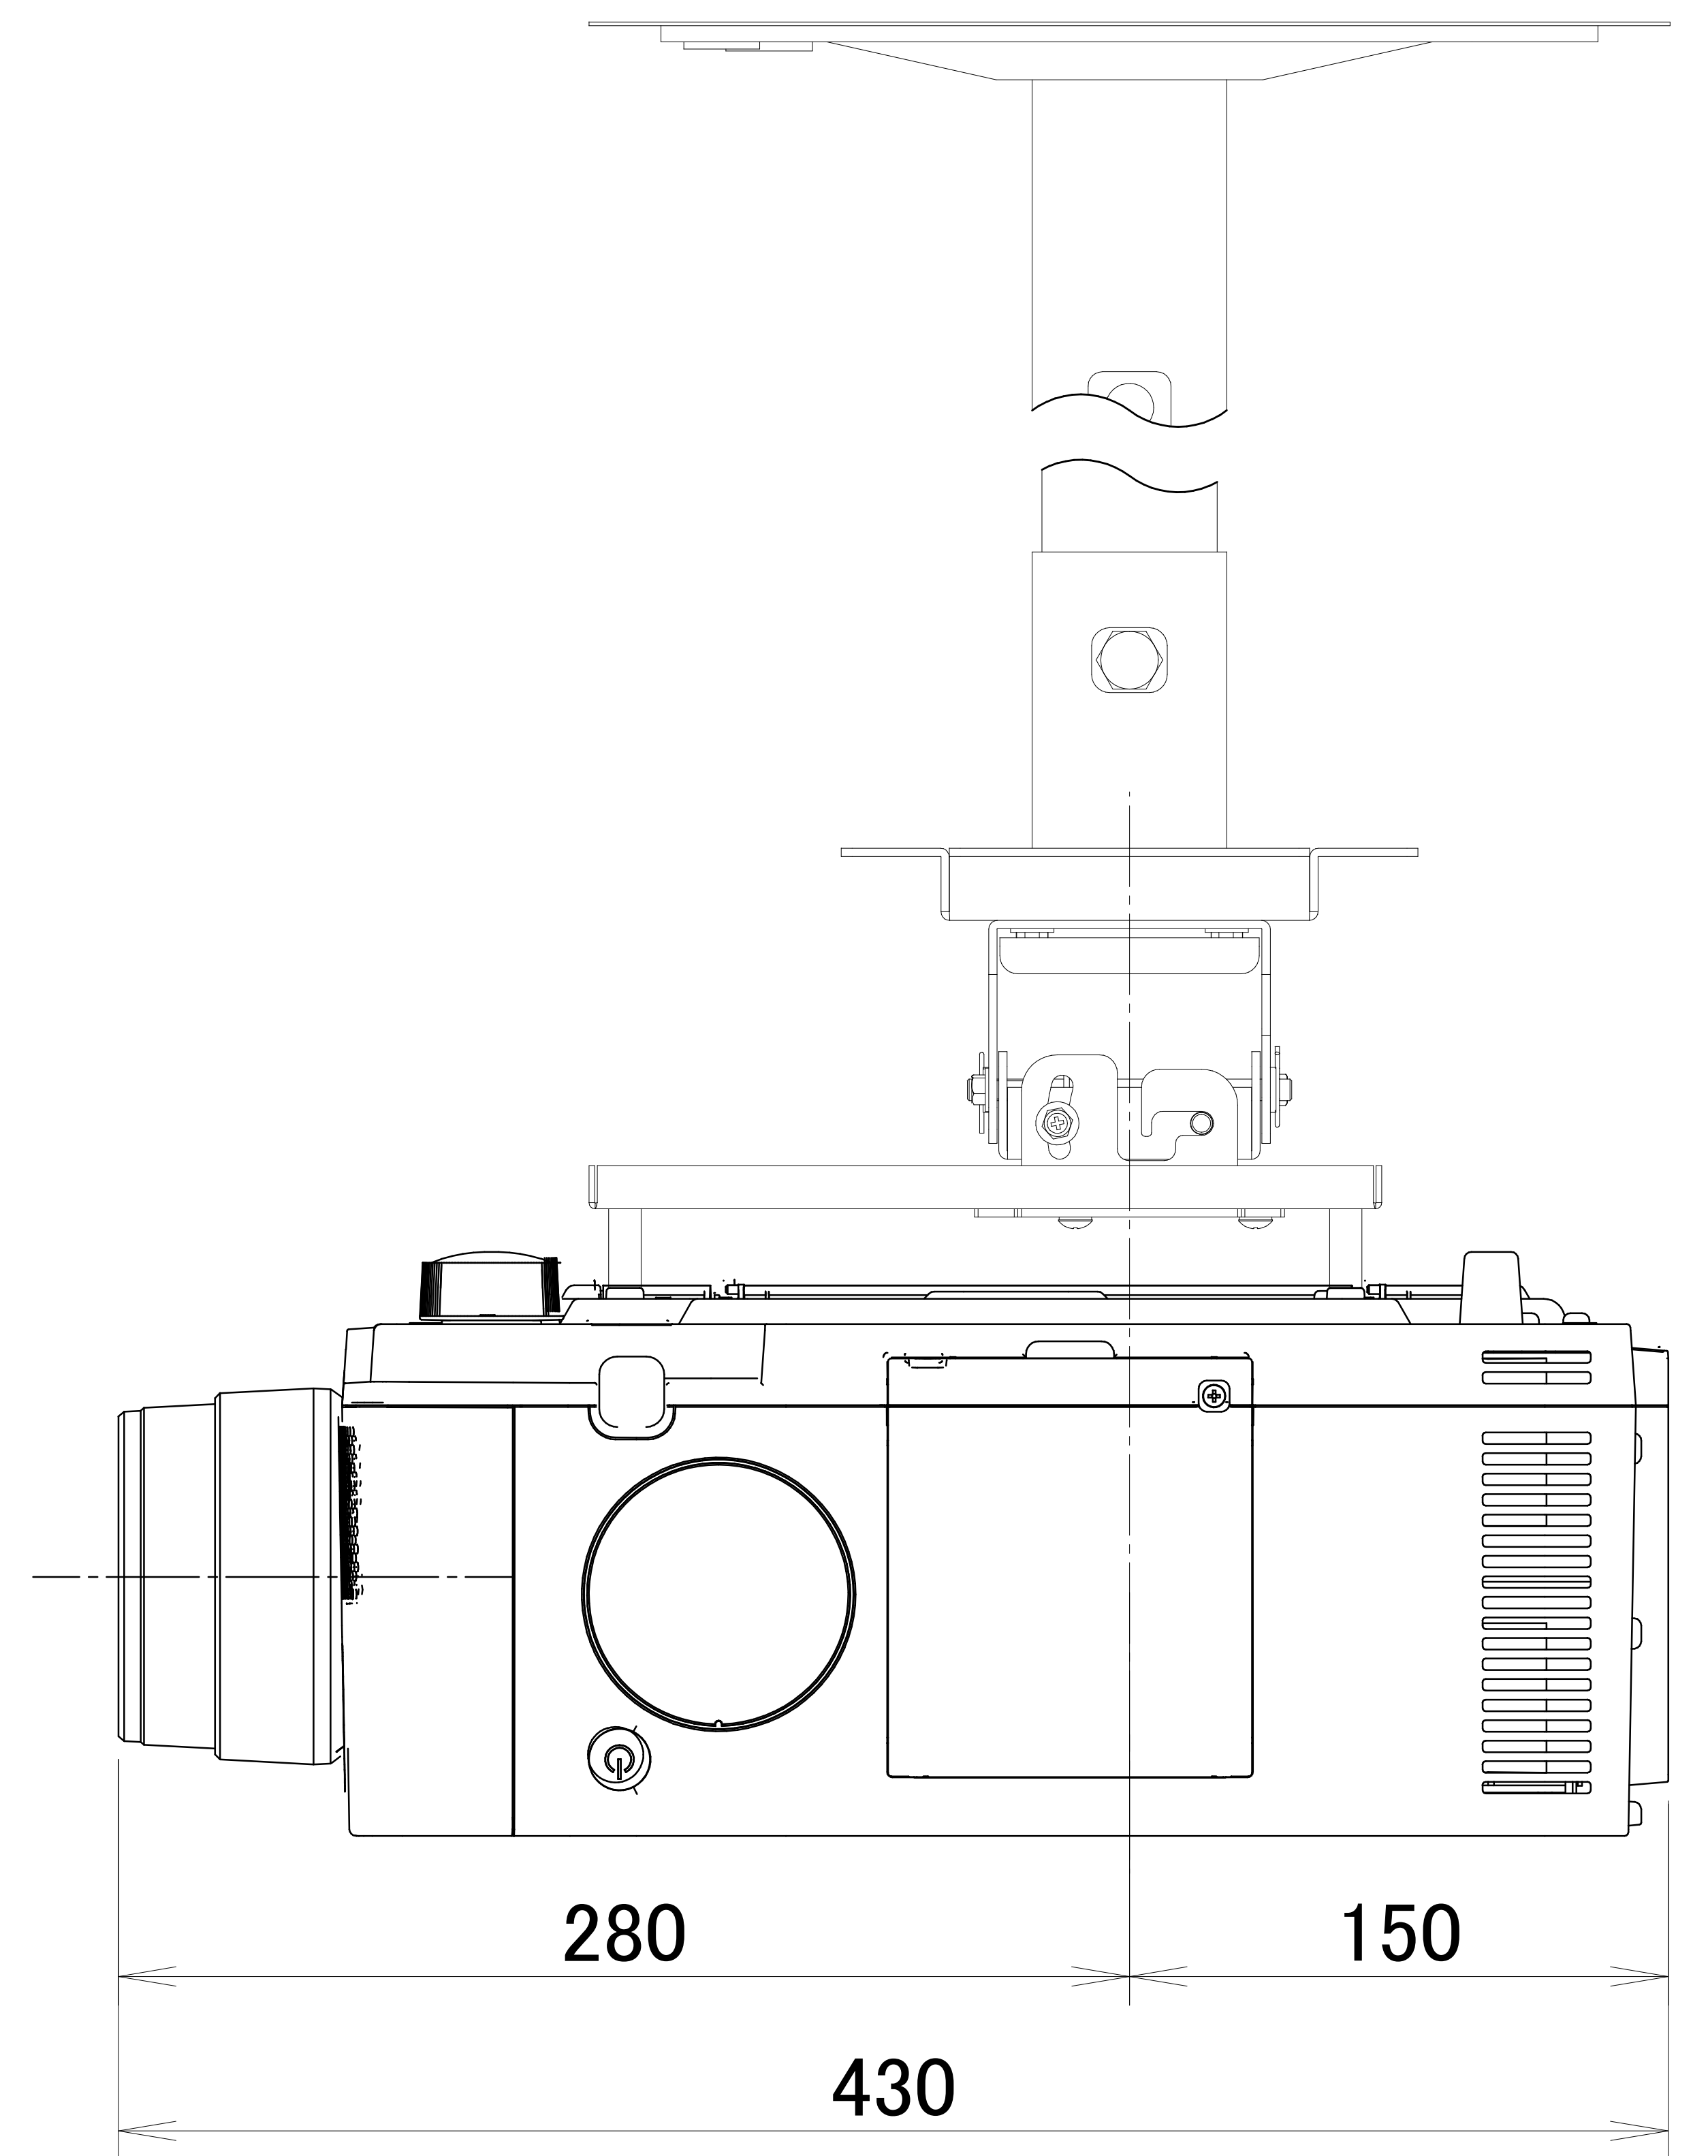


液晶プロジェクター RICOH PJ X6181N 天吊金具+高天井用パイプ

IPSiO PJ 天吊金具 タイプ1+高天井用パイプキット タイプ1+高天井用パイプ タイプ1~8 装着

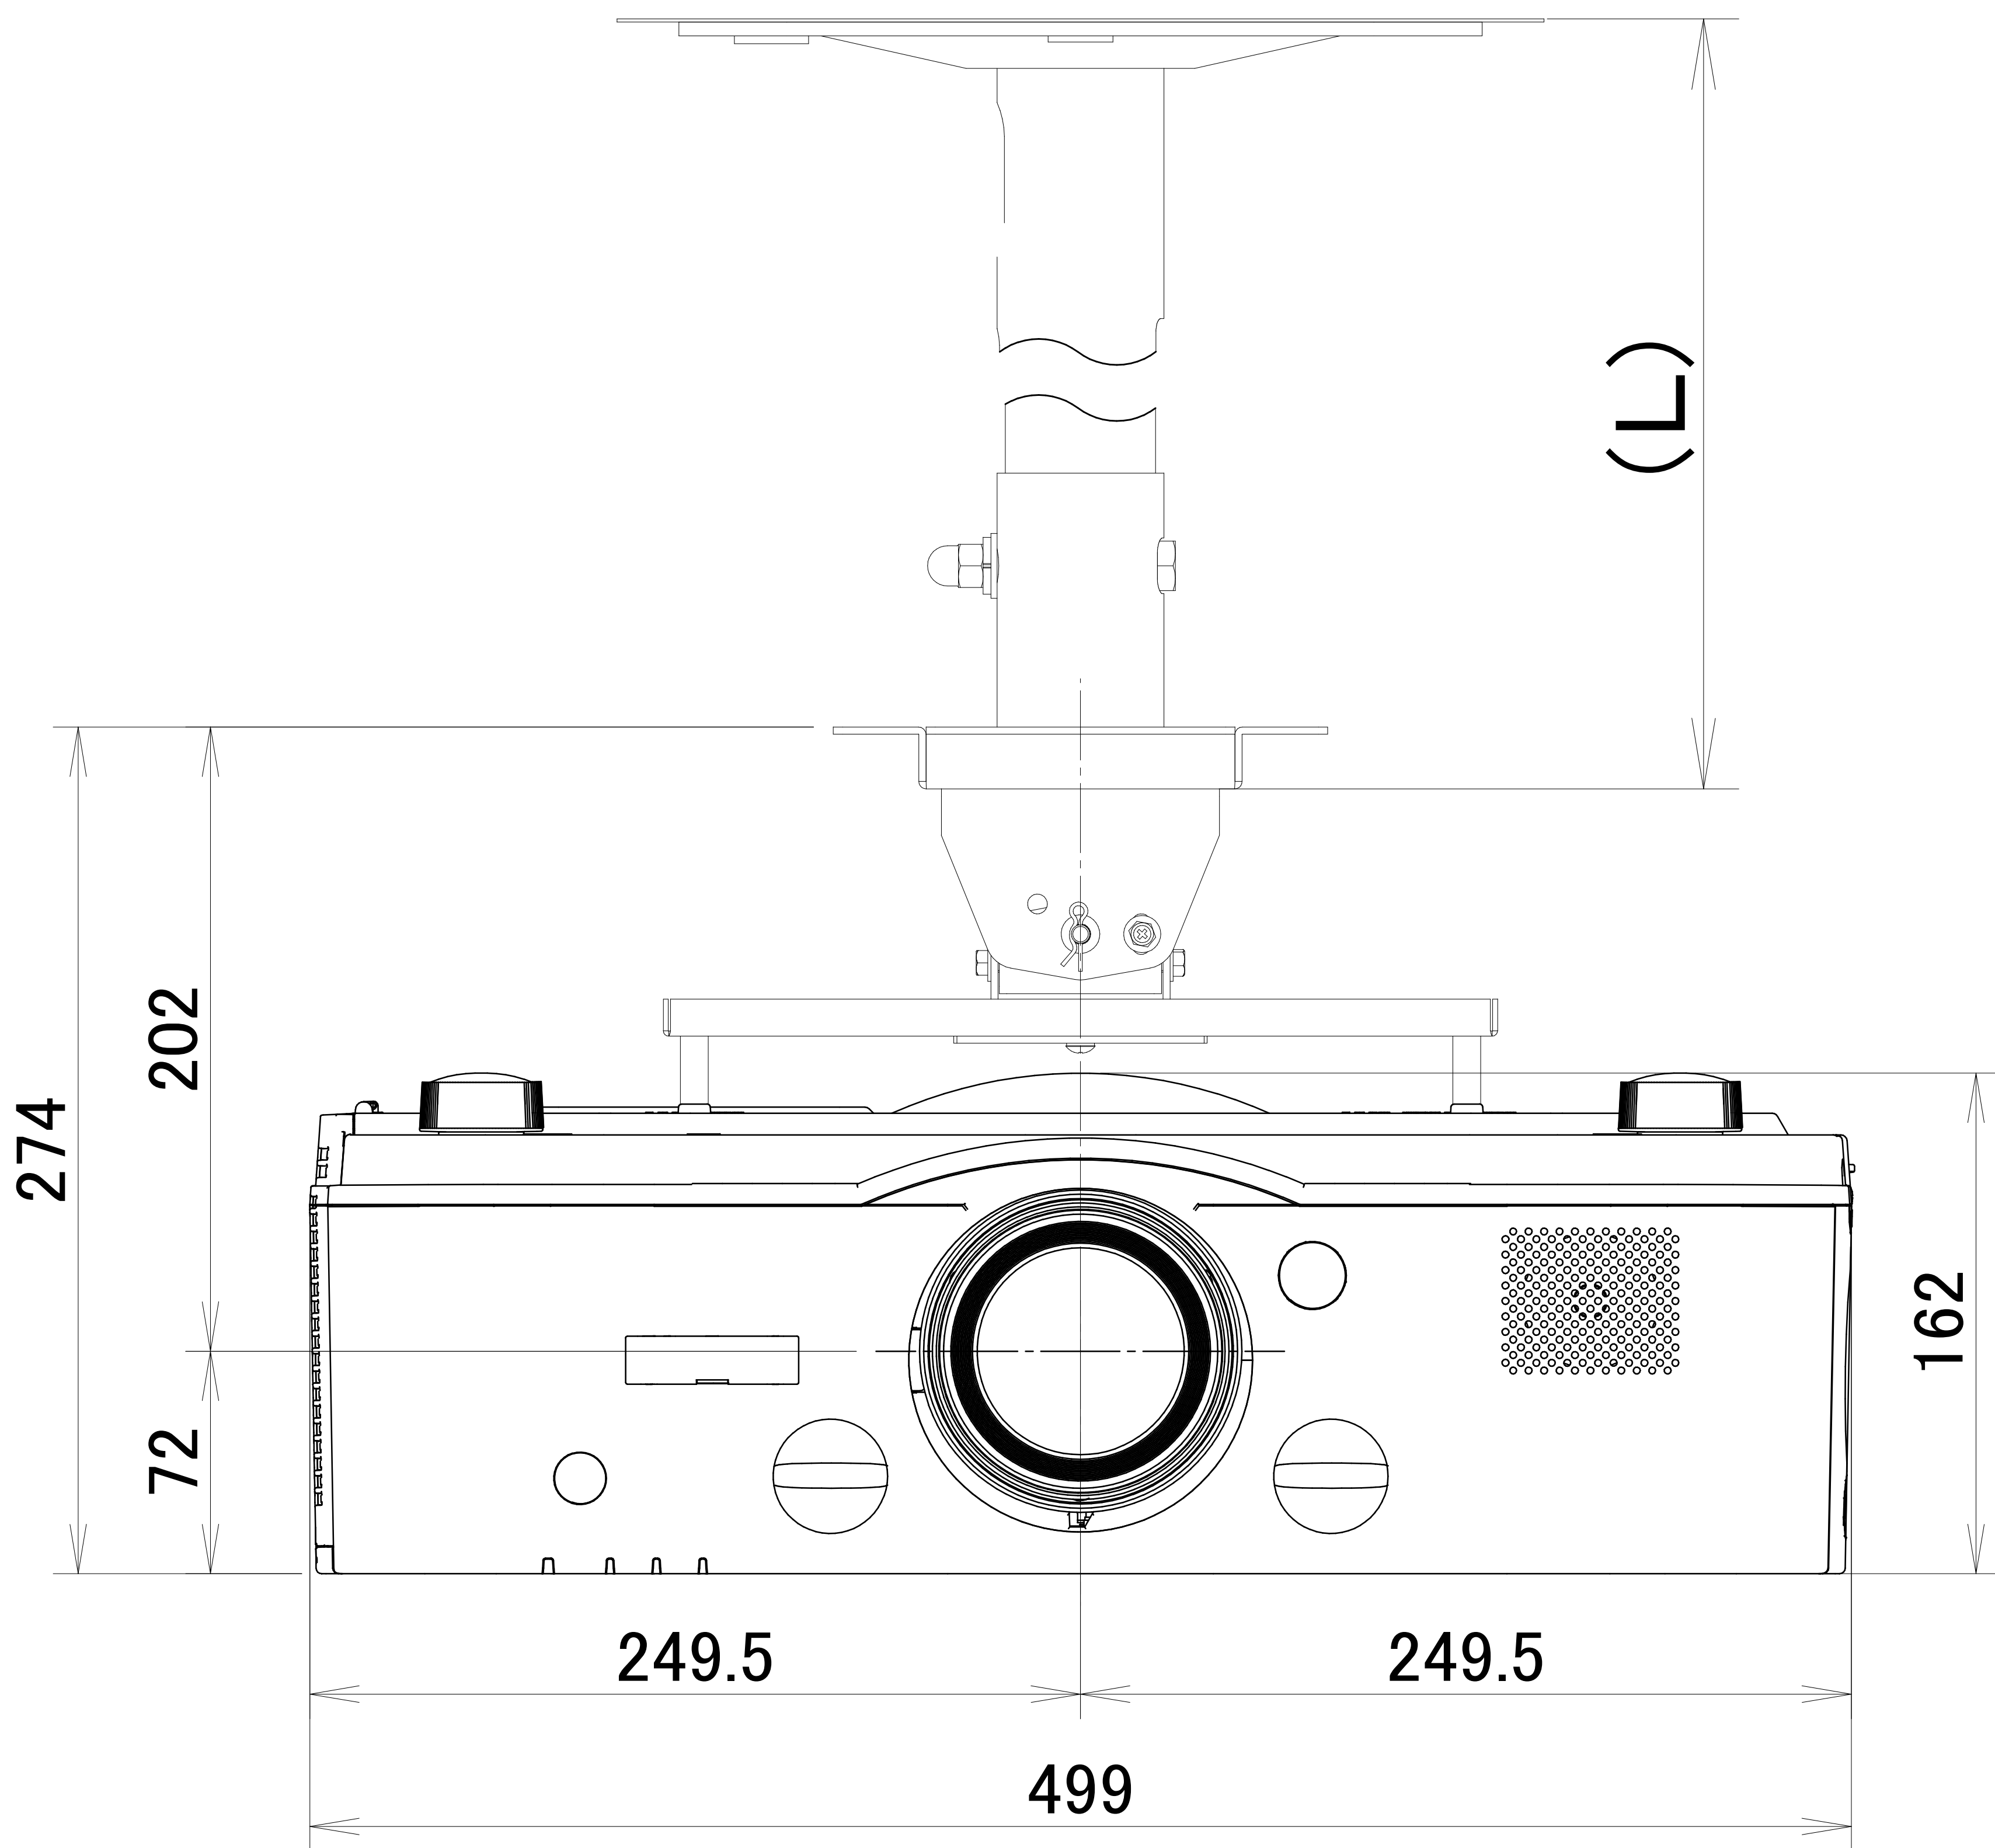

電源	100V±10%、50Hz/60Hz
方式	3LCD方式(液晶透過型3板式)
ランプ	標準モード 350W、エコモード 264W
投写レンズ	手動ズーム、手動フォーカス、手動レンズシフト、オプションレンズ有 標準レンズ装着時 F:1.7~2.37、f:24.4~48.6mm
出力光束(明るさ)	7200lm
解像度	XGA(1024×768)
コンピューター入力	ミニD-sub15pin×1、5BNC端子×1、HDMI×2、DisplayPort×1
コンピューター出力	HDMI X1
ビデオ入力	5BNC端子×1 (CV(コンポジットビデオ)、Y/C(Sビデオ))
ビデオ出力	-
制御	RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)、RS232C(D-sub9pin)
内蔵スピーカー	10Wモノラル
質量	約8.4kg(本体のみ/レンズを除く)

IPSiO PJ パイプ	組み合わせ寸法 L(mm)
タイプ1	450~550
タイプ2	550~700
タイプ3	700~850
タイプ4	850~1000
タイプ5	1000~1150
タイプ6	1150~1300
タイプ7	1300~1450
タイプ8	1450~1600